


Festő tartozékok

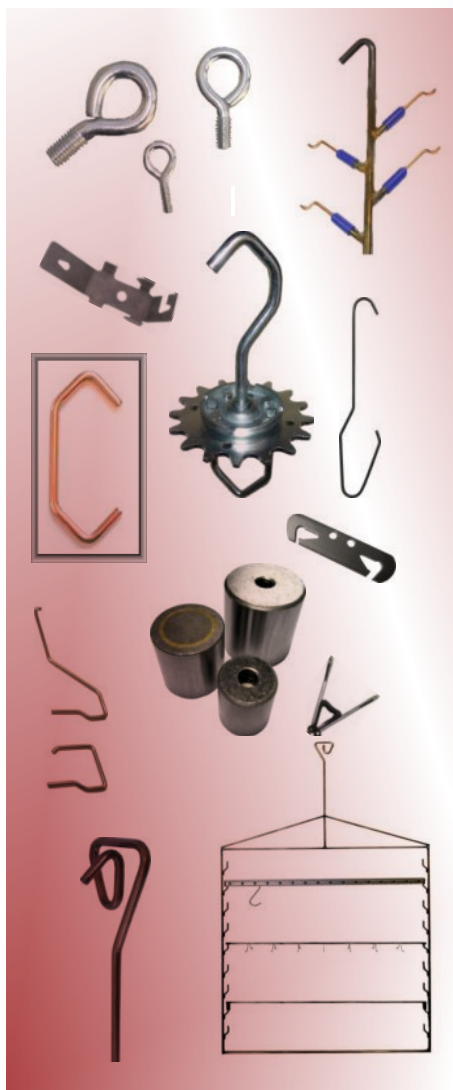

Cégünk, az ANTOS-N Kft a porszórás, lakkozás, eloxálás, KTL és galvanizálás területén felhasználható speciális, műszaki termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozik megrendelőink részére.

Effektív felületkezelési megoldásokat ajánlunk.

Rögzítő elemek

kampók

felfüggesztők

felfüggesztő rendszerek

Maszkoló anyagok

maszkoló szalag

védődugók

védőbúrák

csövek, profilok

felületmaszkolás

egyéb kitakaró anyagok

Festő tartozékok

szerszámok

minőségbiztosítás

munkavédelem

javítás

raktározás

Rögzítő elemek

oldalszám

C és S alakú standard kampók



8-20.



21-23.



24-26.




27-29.



30-32



33.



34-35.

Maszkoló elemek

oldalszám

36-38.

takaró szalag



poliimid






öntapadó szalag
homokszóráshoz



39-41.

stancolt maszkoló elemek



42-61.

dugók



62-73.

búrák



74-78.

csövek



profilok

79-80.

szilikon lemez



takarópapír



mágneshólia




81.

hőálló fóliatasak



szilikonszalag



Festő tartozékok

oldalszám

82-83.

84-85.


86-87.

88.

89.

90.

91.

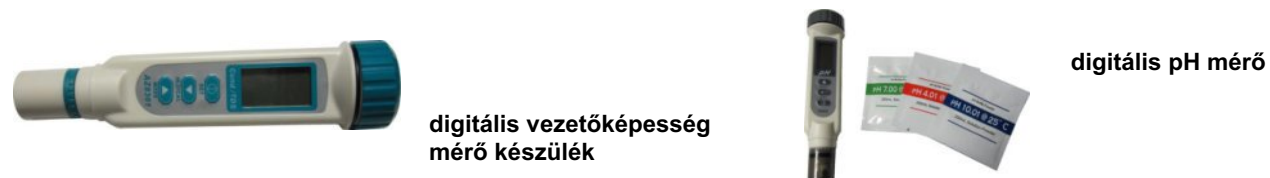

Terhelési táblázat - Standard kampók

A megfelelő kampók kiválasztásához az alábbi táblázatot használhatja útmutatóként.

Az adatok az új, nem termikusan vagy kémiai tisztított, HC-L 20 és HC-W 22 formájú standard kampókra vonatkoznak.

Felhívjuk figyelmét, hogy más rádiuszok vagy végek megváltoztatják a terhelhetőséget.



A megfelelő felhasználási feltételek mellett, például a kemence hőmérséklete és a szállítórendszerek felépítése szintén nagy hatással vannak a teherbírásra. A standard kampóink C-9-D típusú vasdrótból készültek.

A teherbírást kétszeres biztonsággal adtuk meg.

Például:

A HC-L 20 3 x 100-as kampó tesztelésénél 23,0 kg volt a maximális teherbírás.

A táblázatban 11,5 kg-os teherbírást adtunk meg.

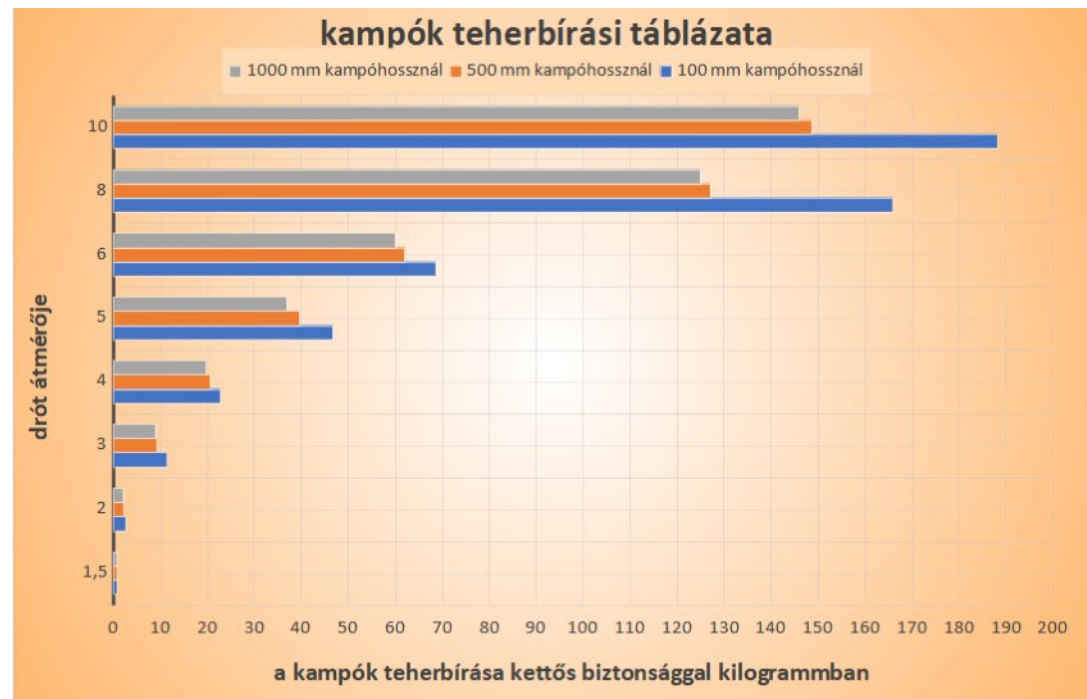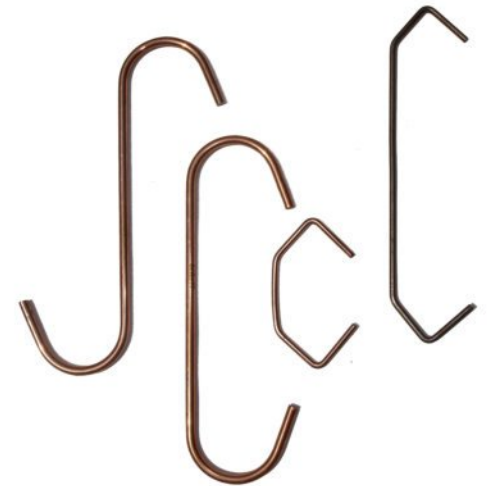

huzaltípus	EN száma	felület	drót Ø [mm]	szakítószilárdság [N/mm ²]
vasdrót C9D	16120-2	rézzel bevont	1,5 mm	850 - 1050
vasdrót C9D	16120-2	rézzel bevont	2,0 mm	800 - 950
vasdrót C9D	16120-2	rézzel bevont	2,5 mm	700 - 850
vasdrót C9D	16120-2	rézzel bevont	3,0 mm	650 - 800
vasdrót C9D	16120-2	rézzel bevont	4,0 mm	600 - 750
vasdrót C9D	16120-2	rézzel bevont	5,0 mm	550 - 700
vasdrót C9D	16120-2	rézzel bevont	6,0 mm	550 - 700
vasdrót C9D	16120-2	bevonat nélkül	8,0 mm	550 - 700
vasdrót C9D	16120-2	bevonat nélkül	10,0 mm	550 - 700

huzaltípus	EN száma	felület	drót Ø [mm]	szakítószilárdság [N/mm ²]
rugóacél SM osztályú	10270-1	foszfátózott	1,0 mm	1980 - 2220
rugóacél SM osztályú	10270-1	foszfátózott	1,2 mm	1920 - 2160
rugóacél SM osztályú	10270-1	foszfátózott	2,0 mm	1760 - 1970
rugóacél SM osztályú	10270-1	foszfátózott	2,5 mm	1690 - 1890
rugóacél SM osztályú	10270-1	foszfátózott	3,0 mm	1630 - 1830

huzaltípus	EN száma	felület	drót Ø [mm]	szakítószilárdság [N/mm ²]
V2A rugóacél W-Nr:1.4310	10270-3	könnyen csúsztható	1,5 mm	1800 - 2050
V2A rugóacél W-Nr:1.4310	10270-3	könnyen csúsztható	2,0 mm	1700 - 1950
V2A rugóacél W-Nr:1.4310	10270-3	könnyen csúsztható	2,5 mm	1650 - 1870
V2A rugóacél W-Nr:1.4310	10270-3	könnyen csúsztható	3,0 mm	1600 - 1840
V2A rugóacél W-Nr:1.4310	10270-3	könnyen csúsztható	4,0 mm	1580 - 1720

huzaltípus	EN száma	felület	drót Ø [mm]	szakítószilárdság [N/mm ²]
V2A rozsdamentes acél W-Nr:1.4301	10088	bevonat nélkül	3,0 mm	650 - 850
V2A rozsdamentes acél W-Nr:1.4301	10088	bevonat nélkül	4,0 mm	650 - 850
V2A rozsdamentes acél W-Nr:1.4301	10088	bevonat nélkül	5,0 mm	650 - 850
V2A rozsdamentes acél W-Nr:1.4301	10088	bevonat nélkül	6,0 mm	650 - 850
V2A rozsdamentes acél W-Nr:1.4301	10088	bevonat nélkül	8,0 mm	650 - 850

huzaltípus	EN száma	felület	drót Ø [mm]	szakítószilárdság [N/mm ²]
alumínium huzal	573 - 3	könnyen csúsztható	2,5 3,0 4,0	min. 270

huzaltípus	EN száma	felület	drót [mm]	szakítószilárdság [N/mm ²]
négyzetes vasdrót C9D	16120-2	bevonat nélkül	3x3 4x4 5x5 6x6	550 - 650

Hossz [mm]	Ø 1,5 mm	Db / karton	Ø 2,0 mm	Db / karton	Ø 3,0 mm	Db / karton
50		5000		2500		2500
60		5000		4000		2500
75		4000		3000		2000
100		2500		2000		1250
120		-		-		1000
150		1250		1250		1000
200		1250		1000		600
250		2000		1500		1000
300		1500		1250		500
350		1500		1250		500
400		1500		1250		500
450		1500		1250		500
500		1500		1000		500
550		1500		1000		500
600		1500		1000		500
700		1500		1000		500
800		1000		1000		500



Standard kampók


1,5 mm - 6,0 mm rézzel
bevont vasdrótból és 8,0
mm vasdrótból készülnek

Néhány esetben más
drótvastagság, hosszúság
és forma is elérhető egyes
kampókból, ezekről
kérésre e-Mailben küldünk
tájékoztatást

Példa a megrendeléshez: **HC-L 20 2 x 100**

C-alakú, szögletes kampó
L= 20 mm, hossz = 100 mm,
drótvastagság = 2 mm

Hossz [mm]	Ø 4,0 mm	Db / karton	Ø 5,0 mm	Db / karton	Ø 6,0 mm	Db / karton	Ø 8,0 mm	Db / karton
50		1250		1000		-		-
60		1000		-		500		-
75		1000		1000		500		-
100		1000		750		500		250
120		750		-		-		-
150		500		500		250		200
200		400		400		250		150
250		500		250		250		150
300		500		250		250		150
350		400		250		250		125
400		400		250		250		125
450		400		250		200		115
500		350		250		180		100
550		250		250		175		90
600		300		225		150		85
700		250		200		140		75
800		250		175		125		65

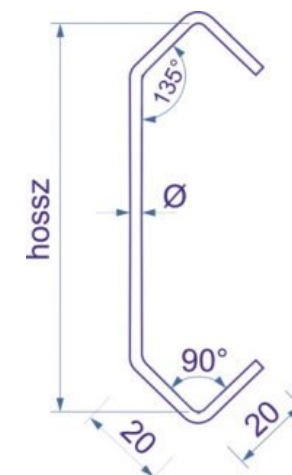

Hossz [mm]	Ø 1,5 mm	Db / karton	Ø 2,0 mm	Db / karton	Ø 3,0 mm	Db / karton
50		2500		1250		1250
60		2500		2500		1250
75		2000		2000		1250
100		1500		1500		1000
150		1250		1000		500
200		1250		1250		500
250		2000		1000		500
300		1500		1250		500
350		1500		1250		500
400		1500		1250		500
450		1500		1250		500
500		1500		1000		500
550		1500		1000		500
600		1500		1000		500
700		1500		1000		500
800		1000		1000		500



Standard kampók


1,5 mm - 6,0 mm rézzel
bevont vasdrótból és 8,0
mm vasdrótból készülnek

Néhány esetben más
drótvastagság, hosszúság
és forma is elérhető egyes
kampókból, ezekről
kérésre e-Mailben küldünk
tájékoztatást

Példa a megrendeléshez: **HC-L 20 3x75 90°**

Szögletes kampó 90°-kal elfordítva
L= 20 mm, hossz = 75 mm,
drótvastagság = 3 mm

Hossz [mm]	Ø 4,0 mm	Db / karton	Ø 5,0 mm	Db / karton	Ø 6,0 mm	Db / karton	Ø 8,0 mm	Db / karton
50		1250	-	-	-	-	-	-
60		1000	-	-	-	-	-	-
75		1000	500	500	500	500	-	-
100		750	500	500	250	250	250	250
150		500	500	500	250	250	200	200
200		500	500	500	250	250	150	150
250		500	250	250	250	250	150	150
300		500	250	250	250	250	150	150
350		500	-	-	250	250	125	125
400		400	250	250	220	220	125	125
450		250	250	250	200	200	115	115
500		350	250	250	180	180	100	100
550		250	250	250	175	175	90	90
600		300	225	225	150	150	85	85
700		250	200	200	140	140	75	75
800		250	175	175	125	125	65	65

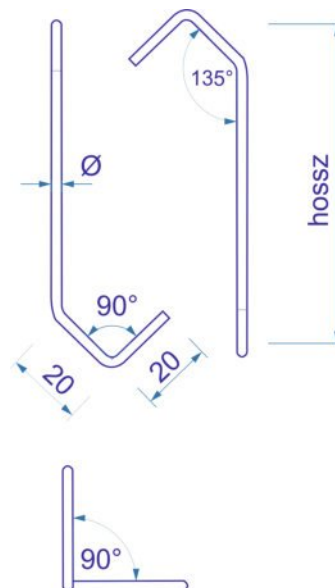


Hossz [mm]	Ø 1,5 mm	Db / karton	Ø 2,0 mm	Db / karton	Hossz [mm]	Ø 3,0mm	Db / karton	Ø 4,0 mm	Db / karton	Ø 5,0 mm	Db / karton
50		5000		2500	60		2500		-		-
60		5000		2500	75		2500		-		-
75		2500		3500	100		1500		1000		1000
100		4000		2500	150		1000		750		500
150		2000		1250	200		800		500		500
200		1500		1250	250		1000		500		-
250		2000		2000	300		500		500		-
300		1500		1500	500		500		-		-
350		1500		1250							
400		1500		1250							
450		-		1250							
500		2000		1500							
550	-	-		1500							
600		1500		1500							
700		1500		1250							
800		-		1000							

Standard kampók, 1,5 mm - 4,0 mm
rézzel bevont vasdrótból készülnek

Példa a megrendeléshez:

HC-L 11 1,5 x 300

C-alakú, szögletes kampó
L= 11 mm, hossz = 300 mm,
drótvastagság = 1,5 mm



Anto-Hook HC-L 11 90°

C alakú standard kampók 90°-kal elforgatva


Hossz [mm]	Ø 1,5 mm	Db / karton	Ø 2,0 mm	Db / karton	Ø 3,0 mm	Db / karton
50		2500		1250		-
60		2500		1500		1250
75		2000		3000		1000
100		1500		2500		1500
150		1250		1250		1000
200		1250		1000		600
250		2000		1000		500
300		1500		1500		500
350		1500		1250		-
400		-		1250		-
450		-		1250		-
500		-		1500		500
600		1500		1500		-

Standard kampók,
1,5 mm - 3,0 mm rézzel
bevont vasdrótból
készülnek

Példa a megrendeléshez:

HC-L 11 2 x 75 90°

Szögletes kampó, 90°-kal
elforgatva
L= 11 mm, hossz = 75 mm,
drótvastagság = 2 mm

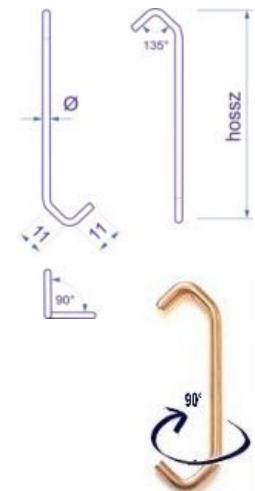

Anto-Hook HC-L 25

C alakú standard kampók

Hossz [mm]	Ø 10 mm	Db / karton
100		150
150		100
200		100
250		100
300		100
350		85
400		75
450		70
500		60
550		60
600		50
700		50
800		40

Standard kampók 10,0 mm
vasdrótból készülnek


Néhány esetben más
drótvastagság, hosszúság és forma
is elérhető egyes kampókból,
ezekről kérésre e-Mailben küldünk
tájékoztatót

Példa a megrendeléshez:

HC-L 25 10 x 300

C-alakú szögletes kampó

L = 25 mm, hossz = 300 mm,
drótvastagság = 10 mm

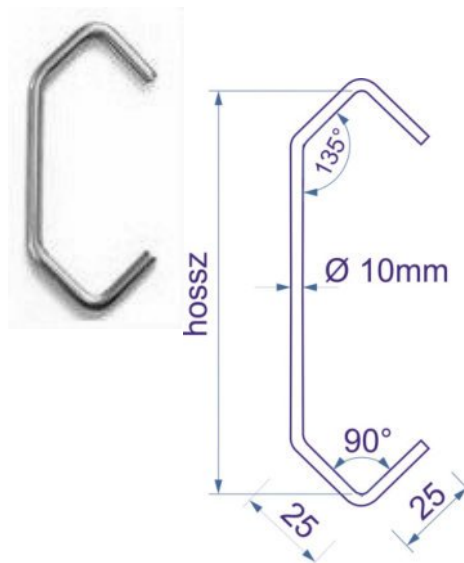

Anto-Hook HC-L 25 90°

C alakú standard kampók 90°-kal elforgatva

Standard kampók 10,0 mm
vasdrótból készülnek


Néhány esetben más
drótvastagság, hosszúság és forma
is elérhető egyes kampókból,
ezekről kérésre e-Mailben küldünk
tájékoztatót

Példa a megrendeléshez:

HC-L 25 10 x 400 90°

Szögletes kampó, 90°-kal
elforgatva

L = 25 mm, hossz = 400 mm,
drótvastagság = 10 mm

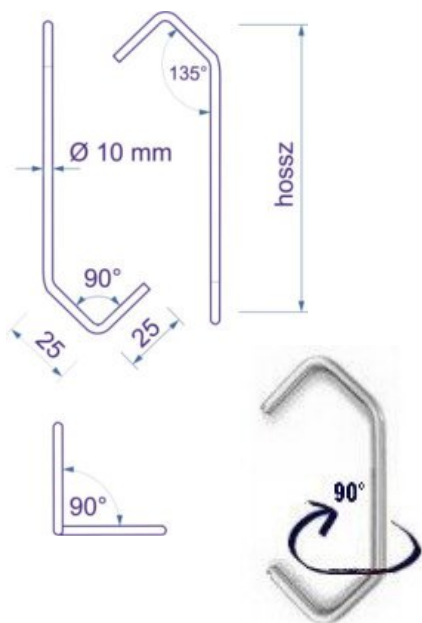

Hossz [mm]	Ø 10 mm	Db / karton
100		150
150		100
200		100
250		100
300		100
350		85
400		75
450		70
500		75
550		60
600		50
700		50
800		40

Anto-Hook HS-L 20

S alakú standard kampók

Hossz [mm]	Ø 1,5 mm	Db / karton	Ø 2,0 mm	Db / karton	Ø 3,0 mm	Db / karton
60		5000		2500		2500
75		2500		2500		2000
100		2500		2000		1000
150		-		1250		1000
200		-		2000		500
250		-		-		1000
300		-		-		500
350		-		-		500
400		-		-		500
450		-		-		500
500		-		-		500
600		-		-		500

Hossz [mm]	Ø 4,0 mm	Db / karton	Ø 6,0 mm	Db / karton
100		1000		500
150		500		250
200		500		250
250		500		250
300		500		-

Standard kampók

1,5 mm - 4,0 mm és
6,0 mm rézzel bevont
vasdrótból készülnek

Néhány esetben más
drótvastagság, hosszúság
és forma is elérhető egyes
kampókból, ezekről
kérésre e-Mailben küldünk
tájékoztatót



Példa a megrendeléshez:
HS-L 20 1,5 x 200

S-alakú, szögletes kampó
L = 20 mm, hossz = 200 mm,
drótvastagság = 1,5 mm



Anto-Hook HS-L 11

S alakú standard kampók

Hossz [mm]	Ø 1,5 mm	Db / karton	Ø 2,0 mm	Db / karton
			ár [€/100 db]	
60		5000		2500
75		2500		2500
100		2500		2000
150		-		1250
200		-		2000


Példa a megrendeléshez: **HS-L 11 2 x 75**

S-alakú szögletes kampó
L = 11 mm, hossz = 75 mm,
drótvastagság = 2 mm

Standard kampók

1,5 mm és 2,0 mm rézzel
bevont vasdrótból
készülnek

Néhány esetben más
drótvastagság, hosszúság
és forma is elérhető egyes
kampókból, ezekről
kérésre e-Mailben küldünk
tájékoztatót

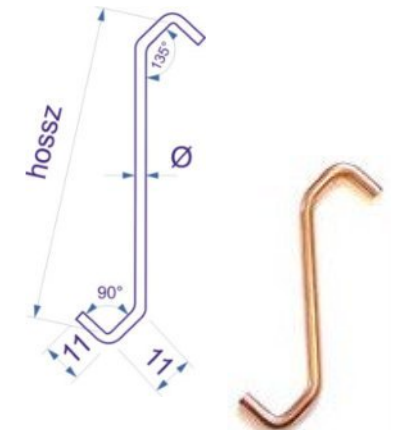

Hossz [mm]	Ø 1,5 mm	Db / karton	Ø 2,0 mm	Db / karton	Ø 3,0 mm	Db / karton
50		5000		4000		2500
60		4000		3000		2000
75		3000		2500		1800
100		2500		2000		1250
150		1250		1250		1000
200		1250		800		600
250		2000		1500		1000
300		1500		1250		500
350		1500		1250		500
400		1500		1250		500
450		-		1250		500
500		-		1000		500
600		-		1000		500
700		-		1000		500
800		-		1000		450



Standard kampók


1,5 mm - 6,0 mm rézzel bevont
vasdrótból és 8,0 mm vasdrótból
készülnek

Néhány esetben más
drótvastagság, hosszúság és forma
is elérhető egyes kampókból,
ezekről kérésre e-Mailben küldünk
tájékoztatást

Példa a megrendeléshez: **HC-W 22 2 x 100**

C-alakú, kerek kampó
W= 22 mm, hossz = 100 mm,
drótvastagság = 2 mm

Hossz [mm]	Ø 4,0 mm	Db / karton	Ø 5,0 mm	Db / karton	Ø 6,0 mm	Db / karton	Ø 8,0 mm	Db / karton
60		1000		1000		-		-
75		1000		1000		500		-
100		800		500		500		250
150		500		500		250		200
200		400		400		250		150
250		500		250		250		150
300		500		250		250		150
350		400		250		240		125
400		400		250		225		120
450		400		250		200		110
500		350		250		180		100
550		250		250		170		90
600		250		225		150		85
700		250		200		140		75
800		250		175		120		65

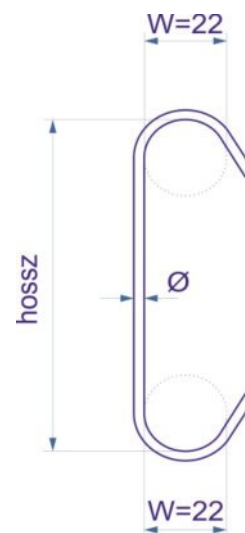

Hossz [mm]	Ø 1,5 mm	Db / karton	Ø 2,0 mm	Db / karton	Ø 3,0 mm	Db / karton
50		2500		1250		1250
60		2500		2500		1250
75		2000		1600		1000
100		1500		1250		1000
150		1000		1000		500
200		1250		750		500
250		2000		1000		500
300		1500		1250		500
350		1500		1250		500
400		1500		1250		500
450		-		1250		500
500		-		1000		500
550		-		-		-
600		-		1000		500
700		-		1000		500
800		-		1000		500

Standard kampók

1,5 mm - 6,0 mm rézzel bevont
vasdrótból és 8,0 mm
vasdrótból készülnek


Néhány esetben más
drótvastagság, hosszúság és
forma is elérhető egyes
kampókból, ezekről kérésre e-
Mailben küldünk tájékoztatást




Példa a megrendeléshez: **HC-W 22 2 x 75 90°**

Kerek kampó 90°-kal elfordítva
L= 22 mm, hossz = 75 mm,
drótvastagság = 2 mm

Hossz [mm]	Ø 4,0 mm	Db / karton	Ø 5,0 mm	Db / karton	Ø 6,0 mm	Db / karton	Ø 8,0 mm	Db / karton
75		1000		-		500		-
100		750		500		250		250
150		500		500		250		200
200		400		500		250		150
250		500		250		250		150
300		500		250		250		150
350		400		250		240		125
400		250		250		225		120
450		250		250		200		110
500		250		250		180		100
550		250		250		170		90
600		250		225		150		85
700		250		200		140		75
800		250		175		120		65

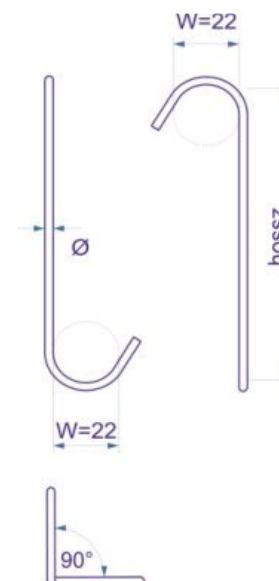

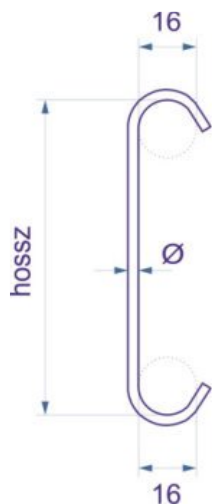

Hossz [mm]	Ø 1,5 mm	Db / karton	Ø 2,0 mm	Db / karton	Ø 3,0 mm	Db / karton
60		5000		4000		2500
75		2500		3500		2000
100		2500		2000		1250
150		1250		1250		1000
200		2000		800		600
300		-		1250		500
450		1500		-		-

Standard kampók

1,5 mm - 3,0 mm rézzel
bevont vasdrótból készülnek




Példa a megrendeléshez: **HC-W 16 1,5 x 450**

C-alakú, kerek kampó
W= 16 mm, hossz = 450 mm,
drótvastagság = 1,5 mm

Anto-Hook HC-W 16 90°

C alakú standard kampók 90°-kal elfordítva

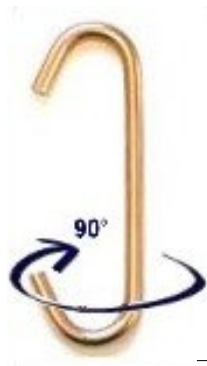

Standard kampók


1,5 mm - 3,0 mm rézzel bevont
vasdrótból készülnek

Példa a megrendeléshez:

HC-W 16 3 x 150 90°

90°-kal elfordított kerek kampó
W = 16 mm, hossz = 150 mm,
drótvastagság = 3 mm

Hossz [mm]	Ø 1,5 mm	Db / karton	Ø 2,0 mm	Db / karton	Ø 3,0 mm	Db / karton
60		2500		1250		-
75		1250		1500		-
100		1250		1000		1000
150		1250		1000		500
200		1250		800		500
300		-		-		500

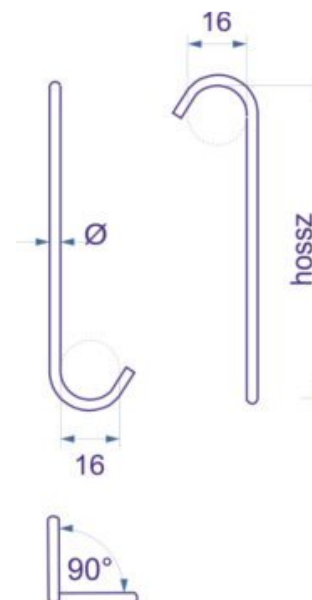

Anto-Hook HC-W 30

C alakú standard kampók

Hossz [mm]	Ø 10 mm	Db / karton
100		150
150		100
200		100
250		100
300		90
350		80
400		75
450		65
500		60
550		60
600		50
700		50
800		50

Standard kampók 10,0 mm vasdrótból készülnek


Néhány esetben más drótvastagság, hosszúság és forma is elérhető egyes kampókból, ezekről kérésre e-Mailben küldünk tájékoztatást

Példa a megrendeléshez:

HC-W 30 10 x 200

C-alakú kerek kampó

W = 30 mm, hossz = 200 mm, drótvastagság = 10 mm

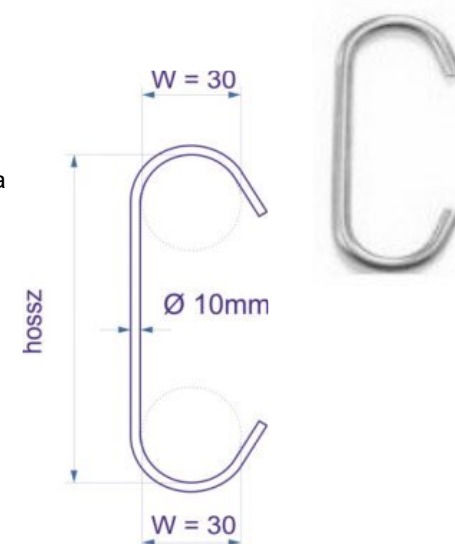

Anto-Hook HC-W 30 90°

C alakú standard kampók 90°-kal elforgatva

Standard kampók 10,0 mm vasdrótból készülnek


Néhány esetben más drótvastagság, hosszúság és forma is elérhető egyes kampókból, ezekről kérésre e-Mailben küldünk tájékoztatást

Példa a megrendeléshez:

HC-W 30 10 x 600 90°

Kerek kampó, 90°-kal elforgatva

W = 30 mm, hossz = 600 mm, drótvastagság = 10 mm

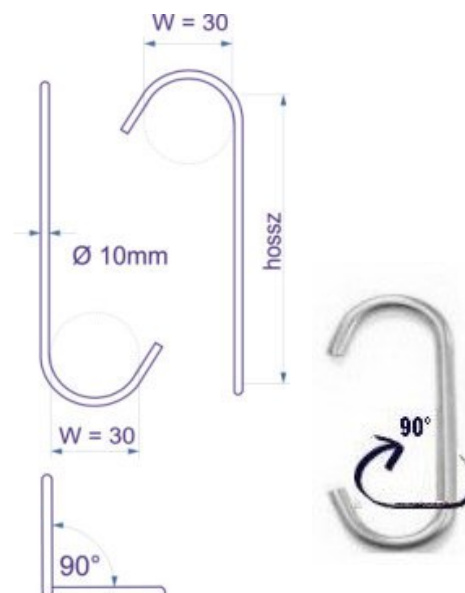

Hossz [mm]	Ø 10 mm	Db / karton
100		150
150		100
200		100
250		100
300		90
350		80
400		75
450		65
500		60
550		60
600		50
700		45
800		40


Hossz [mm]	Ø 1,5 mm	Db / karton	Ø 2,0 mm	Db / karton	Ø 3,0 mm	Db / karton
60		5000		2500		2500
75		2500		2500		1600
100		2500		2000		1000
150		1250		1000		800
200		-		2000		500
250		-				1000
300		-		-		500
350		-		-		500
400		-		-		500

Hossz [mm]	Ø 4,0 mm	Db / karton	Ø 6,0 mm	Db / karton	Ø 8,0 mm	Db / karton
100		1000		500		250
150		500		250		200
200		500		250		150
250		500		250		150
300		500		250		150
350		250		-		-
400		250		225		125

Standard kampók

1,5 mm - 4,0 mm és 6,0 mm rézzel bevont vasdrótból és 8,0 mm vasdrótból készülnek

Néhány esetben más drótvastagság, hosszúság és forma is elérhető egyes kampókból, ezekről kérésre e-Mailben küldünk tájékoztatást

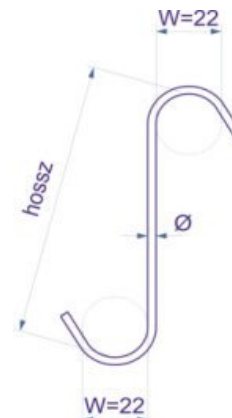

Példa a megrendeléshez:
HS-W 22 4 x 200

S-alakú, kerek kampó
W= 22 mm,
hossz = 200 mm,
drótvastagság = 4 mm

Anto-Hook HS-W 16

S alakú standard kampók

Hossz [mm]	Ø 1,5 mm	Db / karton	Ø 2,0 mm	Db / karton
60		5000		2500
75		2500		2500
100		2500		2000
150		1250		1250
200		2000		625


Példa a megrendeléshez: **HS-W 16 2 x 150**

S-alakú kerek kampó
W = 16 mm, hossz = 150 mm,
drótvastagság = 2 mm


Standard kampók

1,5 mm és 2,0 mm rézzel bevont vasdrótból készülnek

Néhány esetben más drótvastagság, hosszúság és forma is elérhető egyes kampókból, ezekről kérésre e-Mailben küldünk tájékoztatást

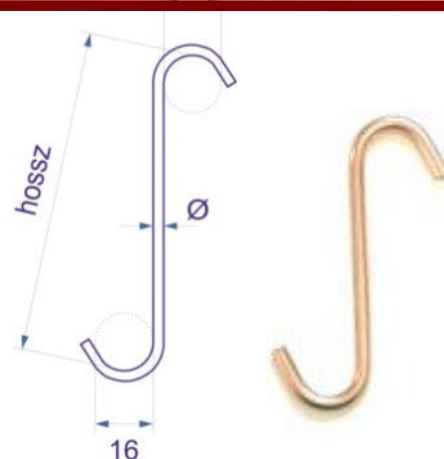

Hossz [mm]	Ø 1,5 mm	Db / karton	Ø 2,0 mm	Db / karton
100		2500		2000
150		1250		1250
200		-		2000
600		-		1000
800		-		1000

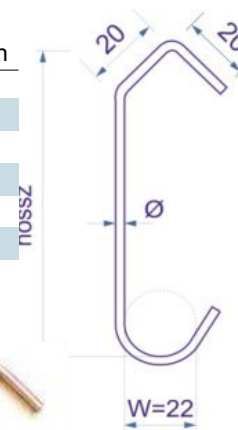

Standard kampók

1,5 mm - 4,0 mm rézzel
bevont vasdrótból készülnek

Példa a megrendeléshez:
HC-L 20 W 22 3 x 300

C-alakú, szögletes L = 20 mm,
kerek W = 22 mm
hossz = 300 mm,
drótvastagság = 3 mm




Hossz [mm]	Ø 3,0 mm	Db / karton	Ø 4,0 mm	Db / karton
100		1000		750
150		1000		500
200		600		400
250		1000		500
300		500		500
400		500		250
500		500		250
600		500		250
700		500		-

Anto-Hook HC-L 20 W 22 90°

C alakú standard kampók 90°-kal elfordítva

Hossz [mm]	Ø 1,5 mm	Db / karton	Ø 2,0 mm	Db / karton
100		1250		1000
150		1250		1000
200		-		1000
800		-		1000

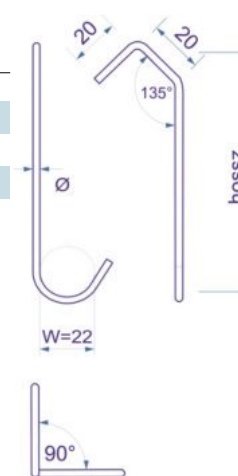

Standard kampók


1,5 mm - 4,0 mm rézzel bevont
vasdrótból készülnek



Példa a megrendeléshez:
HC-L 20 W 22 2 x 100 90°

90°-kal elfordítva:
szögletes L = 20 mm,
kerek W = 22 mm
hossz = 100 mm,
drótvastagság = 2 mm

Hossz [mm]	Ø 3,0 mm	Db / karton	Ø 4,0 mm	Db / karton
100		1000		500
150		500		500
200		500		500
250		500		500
300		500		500
400		500		250
500		500		250
600		500		250

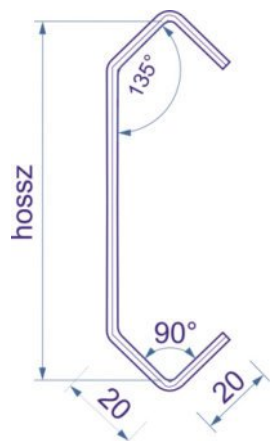

Hossz [mm]	3 x 3 mm	Db / karton	4 x 4 mm	Db / karton
60		1000		-
75		1000		-
100		1000		500
150		500		500
200		500		400
250		500		500
300		500		250

Négyzetes keresztmetszetű kampók 3 x 3 mm-től 6 x 6 mm húzalvastagságig.

A kampók a négyzetes keresztmetszet élén vannak meghajlítva.



Hossz [mm]	5 x 5 mm	Db / karton	6 x 6 mm	Db / karton
100		500		-
150		250		250
200		250		200

Példa a megrendeléshez: **HN-L 20 3 x 100**

C-alakú, szögletes kampó
L = 20 mm, hossz = 100 mm,
drótvastagság = 3 mm x 3 mm

Anto-Hook HN-L 20 90°

négyzetes keresztmetszetű kampók 90°-kal elfordítva


Négyzetes keresztmetszetű kampók.

A kampók a négyzetes keresztmetszet élén vannak meghajlítva.




Példa a megrendeléshez: **HN-L 20 6 x 200 90°**

Szögletes kampó 90°-kal elforgatva
L = 20 mm, hossz = 200 mm,
drótvastagság = 6 mm x 6 mm

Hossz [mm]	3 x 3 mm	Db / karton	4 x 4 mm	Db / karton	6 x 6 mm	Db / karton
75		1000		-		-
100		500		500		-
150		500		500		-
200		500		-		200

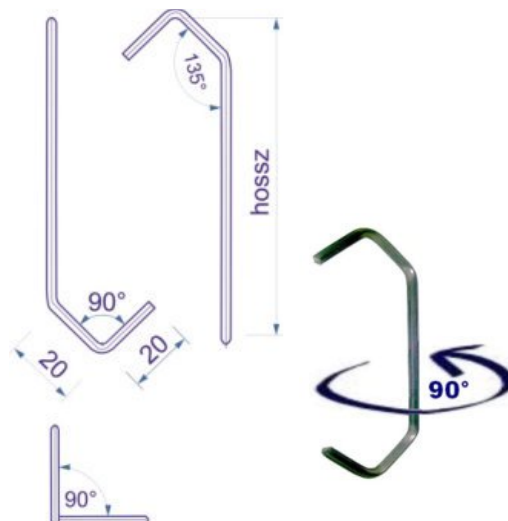

A foszfátzott rugóacél kampók azonos vastagságnál nagyobb teherbírásúak, mint a rézzel bevont vas kampók.

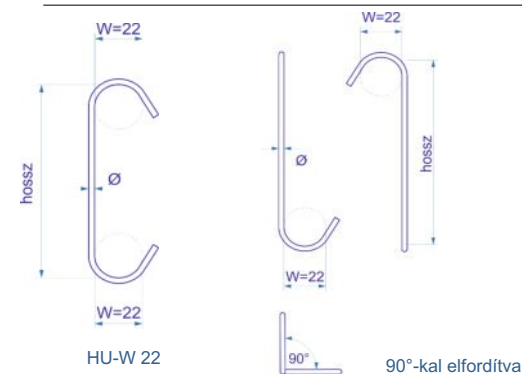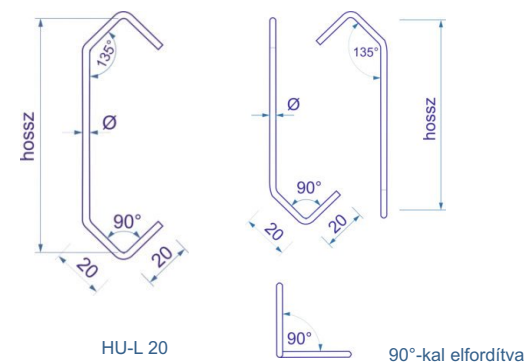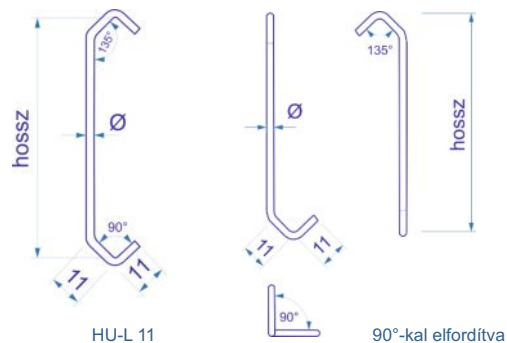

Típuszám	Drót átmérő [mm]	Hossz [mm]	Db / karton
HU-L 11 0,6 x 50	0,6	50	5000
HU-L 11 0,6 x 60	0,6	60	5000
HU-L 11 0,6 x 75	0,6	75	5000
HU-L 11 0,6 x 100	0,6	100	2500
HU-L 11 1 x 30	1,0	30	20000
HU-L 11 1 x 50	1,0	50	5000
HU-L 11 1 x 60	1,0	60	5000
HU-L 11 1 x 75	1,0	75	5000
HU-L 11 1 x 100	1,0	100	2500
HU-L 11 1,5 x 60	1,5	60	5000
HU-L 11 1,5 x 100	1,5	100	2500
HU-L 11 1,5 x 100 90°	1,5	100	1500
HU-L 20 1 x 100	1,0	100	2500
HU-L 20 1,5 x 60	1,5	60	5000
HU-L 20 1,5 x 100	1,5	100	2500
HU-L 20 1,5 x 150	1,5	150	1250
HU-L 20 2 x 60	2,0	60	2500
HU-L 20 2 x 100	2,0	100	2000
HU-L 20 2 x 150	2,0	150	1250
HU-L 20 2 x 200	2,0	200	500
HU-L 20 2 x 250	2,0	250	1250
HU-L 20 3 x 100	3,0	100	1250
HU-L 20 3 x 100 90°	3,0	100	1000
HU-L 20 3 x 150	3,0	150	1000
HU-L 20 3 x 150 90°	3,0	150	500
HU-L 20 3 x 200	3,0	200	500
HU-W 22 1,5 x 100	1,5	100	2500
HU-W 22 2 x 100	2,0	100	2000
HU-W 22 3 x 100	3,0	100	1250
HU-W 22 3 x 100 90°	3,0	100	1000




Típuszám	Drót vastagsága [mm]	L [mm]	E [mm]	V [mm]
HR 1,5 x 78	1,5	78	12	-
HR 2,0 x 103	2,0	103	12	-
HR 3,0 x 110	3,0	110	20	-
HR 1,5 x 78 KV	1,5	78	12	10
HR 2,0 x 103 KV	2,0	103	12	12
HR 3,0 x 110 KV	3,0	110	20	15



HR




Rugós felfüggesztők csövekhez.
A rugóacélból készült felfüggesztők biztos tartást és jó érintkezést biztosítanak.
Különböző drótvastagságban és hosszban rendelhetők.
A KV típusú felfüggesztők végei 10mm hosszan kihajtottak.

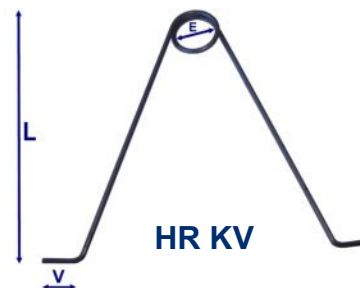

HR KV

Anto-Hook HW

csőfelfüggesztő kampók

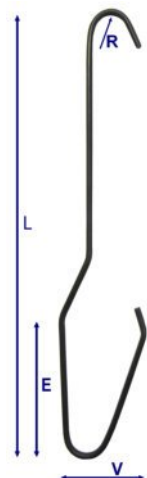

Különösen csövek felfüggesztésére alkalmas kampók.
Három méretben szállíthatók.
Könnyű kezelhetőséget biztosítanak.

Típuszám	Drót vastagsága [mm]	L [mm]	E [mm]	V [mm]	Csőátmérőig
HW 10	2,0	150	30	16	10 mm
HW 20	2,0	150	45	31	20 mm
HW 30	3,0	200	60	42	30 mm



HK 100 típus

Csíptető könnyű darabok felfüggesztésére.



Típuszám

HK 100



HK 300 típus

Ezek az acélból készült akasztólemezek nehéz tárgyak felakasztására szolgálnak.

Az akasztólemez végein különböző kivágások vannak, 2 ill. 4 mm anyagvastagságú tárgyak rögzítésére.

Az akasztólemez hossza 100 mm.



Típuszám

HK 300



4,0 mm lemeztavastagságig

HK 200 típus



Akaszólemezek különböző lemezvastagsághoz.

A rozsdamentes rugóacélból készült akasztó lemezek kiválóan alkalmazhatók olyan profilok és lemezek felakasztására, melyek nem rendelkeznek furatokkal.



Típuszám

HK 200	0,5 - 2,0 mm lemezvastagságig
HK 250	1,0 - 2,5 mm lemezvastagságig

Anto-Hook KL

szorító kampók



Különleges formájú elemek felakasztására szolgál.
Nagyon kis felületű kontaktpontok.



Típuszám	Drót vastagsága [mm]	Hossz [mm]	E [mm]
KL 200	2,0	80	52
KL 300	3,0	115	73
KL 400	4,0	165	85

Csövek és üreges profilok felfüggesztésére. Alig látható felfüggesztési nyomok.

Segítségükkel a csövek egyszerűen felakaszthatók egymás alá.

Típuszám	Megjegyzés	Drót vastagsága [mm]	A	B	C	D	L	R
HP 250 x 8	felső kampó	8,0	-	100	100	90	250	8
HP 250 x 10	felső kampó	10,0	-	100	100	90	250	11
HP 50 x 5	C kampó	5,0	42	100	-	-	50	-
HP 50 x 8	C kampó	8,0	39	100	-	-	50	-



C kampó: a profilok egymás alá való felakasztására 5 vagy 8 mm-es drótból

Felső beakasztó kampó: vége 90°-kal elfordítva

felső kampó



C kampó

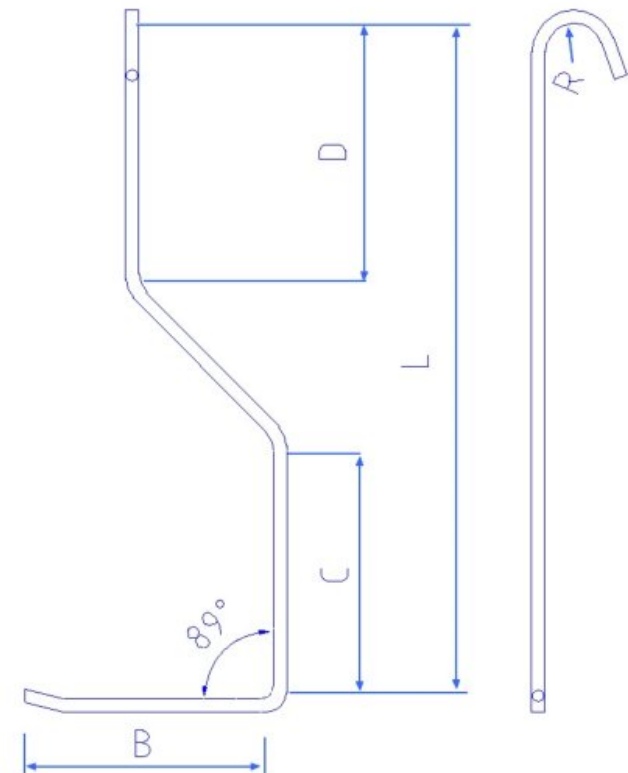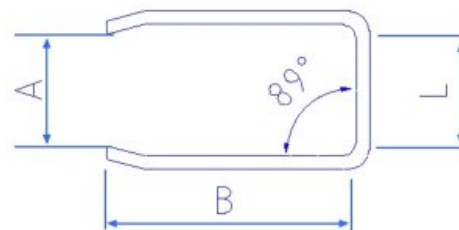

ROT 05: kedvező árú megoldás festendő termékek forgatható felakasztására.

ROT 03: nagyobb teherbírással rendelkezik a ROT 05 típusnál.

ROT 05K: rotációs kampó fogaskerékkel; a ROT SIN952 sínnel lehetővé teszi a festendő tárgy függőleges tengely menti elforgatását. A sín a festőkabin meghatározott pontján van, vagy ott, ahol az elforgatás szükséges.

A ROT 05KS fogaskereke 90° arretálást tesz lehetővé.

A festendő tárgyakat megfelelő kampóval kell a rotációs kampóra felfüggeszteni.

ROT SIN952



ROT 03



ROT 05K



ROT 05

Típuszám	Megjegyzés	Ajánlott max. teher [kg]
ROT 05	fogaskerék nélkül	25
ROT 05K	fogaskerékkel	25
ROT 05KS	fogaskerékkel és arretálással	25
ROT SIN952	hossz: 952 mm	/
ROT 03	terhelhetőbb forgó kampó	75

Anto-Hook HV

forgatható függeszték


Ezzel a függesztéssel a festendő elemek elforgathatók.

Típuszám	Alkalmazható kampó drótmérő [mm]
HV 3-5	2,0 - 5,0
HV 6-9	6,0 - 9,0



450°C-ig hőálló függesztőmágnes M6x6 belső menettel.

Típuszám	D [mm]	L [mm]
HM 12 x 15	12	15,0
HM 15 x 15	15	15,0
HM 20 x 19	20	19,0
HM 25 x 24	25	24,0
HM 30 x 25	30	25,0

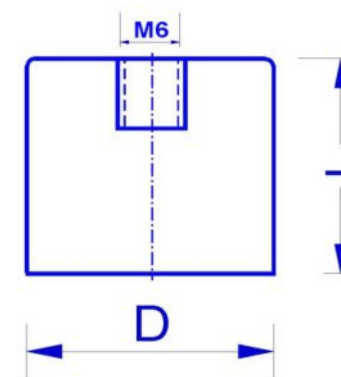

Anto-Hook GF

rugók



A rugók csökkentik a felfüggesztőrendszer és a munkadarabok lengő mozgását. Különböző méretben és drótmérővel szállíthatók.

Típuszám	L [mm]	Drót átmérője [mm]	Rugó átmérője [mm]
GF 1 x 135	135	1,0	16
GF 1 x 250	250	1,0	16
GF 1,5 x 135	135	1,5	24
GF 1,5 x 250	250	1,5	24



A menetes hüvely külső menetes csapon való felfüggesztésre szolgál, mint pl. hegesztett csapok

Típuszám	Méret	Menethossz [mm]	Felakasztó furat [mm]
GH M3	M3	5	3
GH M4	M4	8	3
GH M5	M5	13	4
GH M6	M6	15	5
GH M8	M8	15	6
GH M10	M10	20	8
GH M12	M12	25	10
GH M14	M14	25	12
GH M16	M16	25	13
GH M18	M18	25	13
GH M20	M20	25	16



Anto-Hook GR

menetes gyűrű

A menetes gyűrűk egyidejűleg védik a menetes furatokat és lehetővé teszik a felfüggesztést.



Típuszám	Méret	Menethossz [mm]	Gyűrű átmérő [mm]
GR M3	M3	10	5
GR M4	M4	10	6
GR M5	M5	10	8
GR M6	M6	10	10
GR M8	M8	15	12
GR M10	M10	20	14
GR M12	M12	20	16



Anto-Hook LR-AN/AV

felfüggesztő kampó

Felfüggesztő kampók saját készítésű festőkeretekhez.

AV típus



(védtett elfordulás ellen)

Típuszám

Hosszúság

LR-AN 6 x 1000

1000 mm

LR-AV 6 x 700

700 mm

LR-AV 8 x 700

700 mm

AN típus



Anto-Hook LR-E

köracél - kiegyenesített kereszttrudak

Köracél - 6,0 és 8,0 mm kiegyenesített kereszttrudak saját készítésű festőkeretekhez.

Amennyiben egyenes rudakra van szüksége, úgy a drót átmérőjének, hosszának, valamint a darabszám feltüntetésére után ajánlatot készítünk Önnek.

kereszttrudak LR-E 6, LR-E 8



Típuszám

Hossz x drótvastagság
[mm]


LR-E 6

795 x 6,0

LR-E 8


795 x 8,0

Az 1,0-1,2 mm átmérőjű rugóacélból készült akasztókampók keresztűrűhöz.

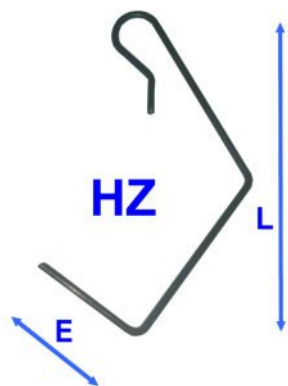

Típuszám	Megnevezés	drótvastagság [mm]	L [mm]	E [mm]	Db / karton
HZ 6 1 x 45	6,0 mm keresztűrűhöz	1,0	45	15	2500
HZ 6 1 x 45 90°	6,0 mm keresztűrűhöz	1,0	45	10	2500

Típuszám	Megnevezés	drótvastagság [mm]	L [mm]	E [mm]	Db / karton
HZ 8 1 x 45	8,0 mm keresztűrűhöz	1,0	45	15	2500
HZ 8 1,2 x 45	8,0 mm keresztűrűhöz	1,2	45	15	2500

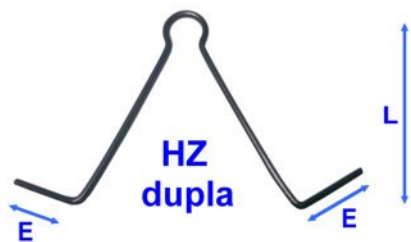

Típuszám	Megnevezés	drótvastagság [mm]	L [mm]	E [mm]	Db / karton
HZ 6 1,2 x 45 dupla	6,0 mm keresztűrűhöz	1,2	45	15	2500

Típuszám	Megnevezés	drótvastagság [mm]	L [mm]	E [mm]	Db / karton
HZ 8 1,2 x 45 dupla	8,0 mm keresztűrűhöz	1,2	45	15	2500

Ez a keresztrúd 6x6 mm négyzetes keresztmetszetű ST37 anyagból készült. Minden 15 mm-en van egy barázda mindkét oldalon, ide passzol be a szögletesre hajlított szorító kampó.




Típuszám	Hosszúság
LR-NK 500	500 mm
LR-NK 750	750 mm

felfüggesztő kampó LR-AN

Típuszám	Hosszúság
LR-AN 6 x 1000	1000 mm


négyzetes keresztmetszetű keresztrudak

hegesztő U alakú elem LR-QU

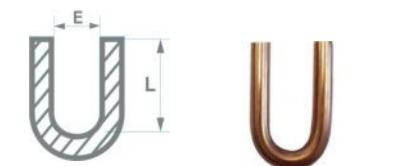

Típuszám	E [mm]	L [mm]
LR-QU 33 x 6,0	12	33

hegesztő véghüvely LR-QH



Típuszám	d [mm]	D [mm]	h [mm]	H [mm]
LR-QH 12 x 35	8	12	32	35

A gumiprofil védi a keresztrudat a porfestéktől.

védőprofil LR-VP 6

Típuszám
LR-VP 6



A szögletesre hajlított szorító kampó a LR-NK keresztrúdhoz.



Típuszám	Hossz [mm]	Drót Ø [mm]	L [mm]	Db / karton
HF-L7 1 x 45	45	1,0	14	2500
HF-L7 1 x 45 90°	45	1,0	14	2500
HF-L7 1 x 45	45	1,0	7	2500
HF-L7 1 x 45 90°	45	1,0	7	2500

Típuszám	Hossz [mm]	Drót Ø [mm]	R [mm]	Db / karton
HF-W12 1 x 50	50	1,0	6	2500
HF-W12 1 x 50 90°	50	1,0	6	2500
HF-W12 1 x 60	60	1,0	6	2500
HF-W12 1 x 60 90°	60	1,0	6	2500
HF-W12 1 x 75	75	1,0	6	2500
HF-W12 1 x 75 90°	75	1,0	6	2500




Típuszám	Hossz [mm]	Drót Ø [mm]	L [mm]	Db / karton
HF-L7 1 x 22	22	1,0	7	2500
HF-L7 1 x 22 90°	22	1,0	7	2500

Típuszám	Hossz [mm]	Drót Ø [mm]	L [mm]	Db / karton
HF-D7 1 x 45	45	1,0	7	2500
HF-D15 1 x 45	45	1,0	15	2500





Típuszám	Hossz [mm]	Drót Ø [mm]	L [mm]	Db / karton
HF-L7 1 x 70	70	1,0	7	2500
HF-L7 1 x 70 90°	70	1,0	7	2500
HF-L15 1 x 70	70	1,0	15	2500
HF-L15 1 x 70 90°	70	1,0	15	2500

Típuszám	Hossz [mm]	Drót Ø [mm]	L [mm]	Db / karton
HF-L11 1 x 50	50	1,0	11	2500
HF-L11 1 x 50 90°	50	1,0	11	2500
HF-L11 1 x 60	60	1,0	11	2500
HF-L11 1 x 60 90°	60	1,0	11	2500
HF-L11 1 x 75	75	1,0	11	2500
HF-L11 1 x 75 90°	75	1,0	11	2500






A könnyű kivitelű 0,6 mm vastag keresztgerendán található felfüggesztő pontokra Ø 2,0 mm-ig (QTR 1020) és Ø 4,0 mm-ig (QTR 1021) lehet függesztő kampókat elhelyezni 50 mm távolságban.



Típusszám	Hosszúság [mm]	Függesztő pontok száma [db]
QTR 1020-500	500	10
QTR 1020-600	600	12
QTR 1020-800	800	16
QTR 1020-1000	1.000	20
QTR 1020-1200	1.200	24

QTR 1020



QTR 1021


Típusszám	Hosszúság [mm]	Függesztő pontok száma [db]
QTR 1021-500	500	10
QTR 1021-600	600	12
QTR 1021-800	800	16
QTR 1021-1000	1.000	20
QTR 1021-1200	1.200	24

Anto-Hook LR-S

függeszték barázdált rúdból

Ezzel a rendszerrel szerszám nélkül lehet kialakítani függesztéket.

Gyorsan és egyedileg összeállítható függeszték könnyű elemek elhelyezésére. Csak egy felfüggesztő kampó (Ø 6 mm), barázdált rúd (LR-S), és szorító kapocs (LR-SK) szükséges hozzá.

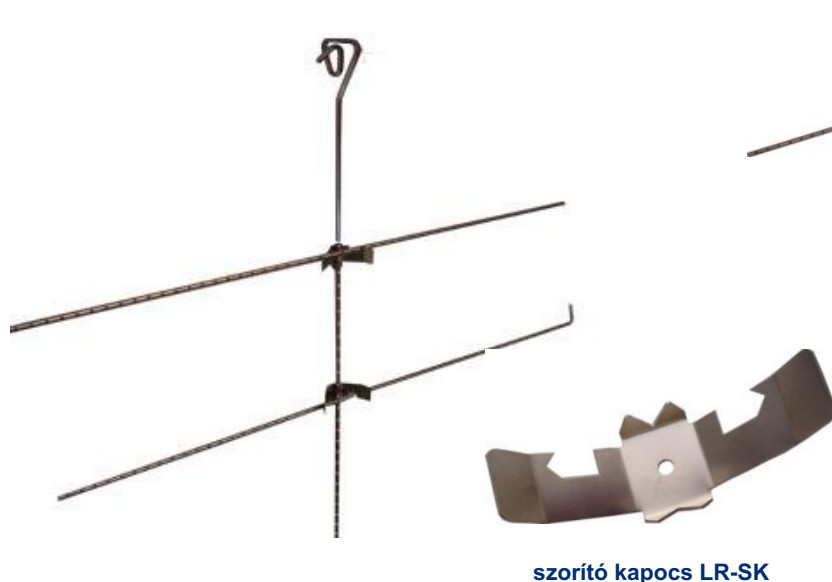

barázdált rúd LR-S

Típuszám	Megjegyzés
LR-S 1000	1000 mm hosszú

Típuszám	Megnevezés
LR-SK	szorító

szorító kapocs LR-SK

Anto-Hook HF


rugóacél szorító kampók barázdált rúdhoz



Az 1 mm átmérőjű rugóacélból készült akasztókampók különböző hosszúságban elérhetők.

Megfelelő méretű barázdált rúd: Anto-Hook LR-S

Típuszám	Hossz x drótvastagság [mm]
HF 1 x 30	Szorítókampó 30 x 1,0
HF 1 x 50	Szorítókampó 50 x 1,0
HF 1 x 60	Szorítókampó 60 x 1,0
HF 1 x 75	Szorítókampó 75 x 1,0

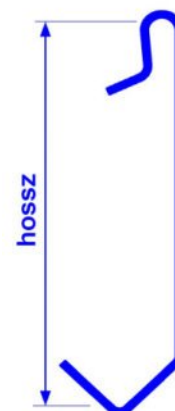

A HH hüvelyes felfüggesztőrendszer HH-H 8 x 40 kör keresztmetszetű hegeszthető acél hüvelyből, HH-C8 hőálló védősapkából és HH-K bedugható kampóból vagy HH-P bedugható nyílhegyből áll.

A hüvelyeket megfelelő acélrúdra kell hegeszteni, pl. LR-E keresztvárra vagy az LR-AN, LR-AV felfüggesztő kampókra.

A védőbúra árnyékoló hatásának következtében nem juthat szennyeződés a hegeszthető hüvely belsejébe, így többszöri festési eljárás után is biztosított a megfelelő elektromos kontaktus.

A hegeszthető hüvelyben rögzíthető a bedugható kampó és a nyílhegy, amelyek cserélhetők.





Típuszám

Megnevezés

HH-H 8 x 40

HH-H 8 x 40

hegesztő hüvely



HH-C 8

Típuszám

Megnevezés

L
[mm]

D
[mm]

HH-C 6 x 20

hőálló védőbúra furattal

20

5,5

HH-C 6

hőálló védőbúra furattal

25

5,9

HH-C 8

hőálló védőbúra furattal

25

7,9

Típuszám

Megnevezés

HH-K 1,5 x 50

hüvelybe dugható kampó Ø 1,5 mm x Ø 50 mm

HH-K 2,0 x 50

hüvelybe dugható kampó Ø 2,0 mm x Ø 50 mm

HH-K 3,0 x 50

hüvelybe dugható kampó Ø 3,0 mm x Ø 50 mm



HH-K



HH-S

Típuszám

Megnevezés

HH-S 1,5 x 60

hüvelybe dugható hegy Ø 1,5 mm x 60 mm

HH-S 2,0 x 60

hüvelybe dugható hegy Ø 2,0 mm x 60 mm

HH-S 3,0 x 30

hüvelybe dugható hegy Ø 3,0 mm x 30 mm

HH-S 3,0 x 50

hüvelybe dugható hegy Ø 3,0 mm x 50 mm

HH-S 3,0 x 60

hüvelybe dugható hegy Ø 3,0 mm x 60 mm

Típuszám

Megnevezés

HH-P 08

hüvelybe dugható nyílhegy 8 mm széles

HH-P 12

hüvelybe dugható nyílhegy 12 mm széles



HH-P

A HX hüvelyes felfüggesztőrendszer **HX-R60** szögletes keresztmetszetű acél hüvelyből, **HX-C1** hőálló védősapkából és **HX-K** bedugható kampóból vagy **HX-P** bedugható nyílból áll.

A hüvelyeket megfelelő acélrúdra kell hegeszteni, pl. LR-E keresztvárra vagy az LR-AN, LR-AV felfüggesztő kampókra.

A védőbúra árnyékoló hatásának következtében nem juthat be szennyeződés a hegeszthető hüvely belsejébe, így többszöri festés után is biztosított a megfelelő elektromos kontaktus, valamint csak a bedugható kampót kell kicserélni.

hőálló védőbúra HX-C1

hüvelybe dugható kampó HX-K
vagy nyílhegy HX-P

hegeszthető szögletes
fém hüvely HX-R 60



HX-R 60



Típuszám

Megnevezés

HX-R 60

hegesztő hüvely

Típuszám

Megnevezés


HX-C1

hőálló védőbúra bemetszéssel



HX-C1

HX-P



Típuszám

Megnevezés

HX-P 50 x 3,0

hüvelybe dugható nyílhegy - egyenes

HX-P 50 x 3,0 145°

hüvelybe dugható nyílhegy - hajlított

Típuszám

Megnevezés

HX-K 3,0 x 50

hüvelybe dugható kampó Ø 3,0 mm x L: 50 mm

HX-K 3,0 x 75

hüvelybe dugható kampó Ø 3,0 mm x L: 75 mm

HX-K 4,0 x 75

hüvelybe dugható kampó Ø 4,0 mm x L: 75 mm

HX-K



HX-DK



Típuszám

Megnevezés

HX-DK 3 x 150 HN

hüvelybe dugható duplakampó négyzetes drótból

Anto-Tape KBPE, KBCT

öntapadó maszkoló szalag porszórásnál

Nagy szakítószilárdságú öntapadó szalag porszóráshoz.

Maradékmentesen eltávolítható.
Szín: zöld

KBPE: Hőállóság: max. 200°C

KBCT: Hőállóság: max. 220°C

Példa a megrendeléshez:

KBPE 25

szélesség: 25 mm

KBCT 50

szélesség: 50 mm

Vágógépünkön a kívánt szélességet le tudjuk vágni, minimális rendelhető szélesség: 3 mm




Típus	Tekercshossz
KBPE	66 m
KBCT	66 m

Kétrétegű festésnél festési próba szükséges!

Alumínium anyagok festésénél kérjük használja a KBAL maszkolószalagunkat.

Anto-Tape KBAB, KBST

öntapadó maszkoló szalag porszórásnál

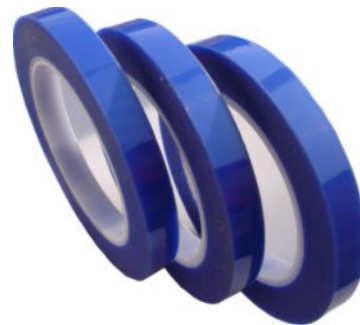

Maradékmentesen eltávolítható
Hőállóság: max. 200°C
Szín: kék

Típus	Tekercshossz
KBAB	66 m
KBST	66 m

Példa a megrendeléshez:

KBAB 50

szélesség: 50 mm

KBST 30

szélesség: 30 mm

Vágógépünkön a kívánt szélességet le tudjuk vágni, minimális rendelhető szélesség: 3 mm

max 200°C

KBAB: vékonyabb a KBPE típusnál, ezért könnyebben simul a kitakarni kívánt felülethez, a felhasználási területük azonban minden más tekintetben megegyezik.

KBST: erősebben tapad a KBAB típusnál (a tekercsek hossza és a szalag vékonysága mindkettőnél azonos, ragasztóból azonban több került a KBST-re). Megfelelően simulékony az éleken történő felragasztáshoz, így alkalmazható durva felületen és merítésses festési eljárásoknál is.

Kétrétegű festésnél festési próba szükséges!

Anto-Tape KBPI, KBAL

öntapadó maszkoló szalag, Poliimid

A fólia poliimidből készül
Kimagasló hőállóságú öntapadó szalag
Maradékmentesen eltávolítható

Típus	Tekercshossz
KBPI	33 m
KBAL	33 m

KBPI

Vékony és erős formula,
komoly vegyszerállóság
0,06 mm vastag
Hőállóság: max. 260°C

KBAL

különösen alumínium
anyagok maszkolásánál
0,08 mm vastag
Hőállóság: max. 220°C



Példa a megrendeléshez:

KBPI 50

szélesség: 50 mm

KBAL 25

szélesség: 25 mm

Vágógépünkön a kívánt szélességet
le tudjuk vágni, minimalis rendelhető
szélesség: 3 mm

Kétrétegű festésnél festési próba szükséges!

Anto-Tape KBPA

öntapadó maszkoló papírszalag

max 100 °C



Példa a megrendeléshez:

KBPA 50

szélesség: 50 mm

Vágógépünkön a kívánt szélességet
le tudjuk vágni, minimalis rendelhető
szélesség: 3 mm

Kétrétegű festésnél festési próba
szükséges!

Stabilizált krepp ragasztószalag hálósított kaucsuk
ragasztóval
Nedves festéshez ajánlott
Hőállóság: max. 100°C
Maradékmentesen eltávolítható
Szalagvastagság: 0,15 mm
Durva, kissé érdes felületekre is kitűnően alkalmazható
Színe: chamois

Típus	Tekercshossz
KBPA	50 m

Anto-Tape KBDB

kétoldalas maszkoló szalag

Öntapadó szalag az egyik oldalon lehúzzható védőfóliával
Erősen tapad
Maradékmentesen eltávolítható
Hőállóság: max. 150°C

Típus	Tekercshossz
KBDB	33 m

Kétrétegű festésnél festési próba szükséges!

Példa a megrendeléshez:

KBDB 15

szélesség: 15 mm

Vágógépünkön a kívánt szélességet
le tudjuk vágni, minimalis rendelhető
szélesség: 10 mm



max 150°C

A beépített üvegszövetnek köszönhetően nagy szakítószilárdságú és kopásállóságú öntapadó szalag
Kiválóan alkalmazható pl. homokszórásnál
Hőállóság: max. 260°C
Jó oldószerállóság jellemzi



Típus	Tekercshossz
KBGW	33m

max 260°C



Kétrétegű festésnél festési próba szükséges!

Példa a megrendeléshez:

KBGW 50

szélesség: 50 mm

Vágógépünkön a kívánt szélességet
le tudjuk vágni, minimalis rendelhető
szélesség: 5 mm

Anto-Tape KBDU

öntapadó szalag homokszóráshoz

Homokszóráshoz kifejlesztett öntapadó szalag
Anyaga: szövet alapú ragasztószalag
Teljes vastagság: 300 µm

Hőállóság: max. 70°C

max 70°C



Típus	szélesség	Tekercshossz
KBDU 20	20 mm	50 m
KBDU 25	25 mm	50 m
KBDU 30	30 mm	50 m
KBDU 40	40 mm	50 m
KBDU 50	50 mm	50 m

Példa a megrendeléshez:

KBDU 30

szélesség: 30 mm

Típuszám	Átmérő [mm]	db / ív	Minimális mennyiség
KPPE 5	5,0	100	400
KPPE 6	6,0	100	400
KPPE 7	7,0	100	400
KPPE 8	8,0	64	256
KPPE 9	9,0	64	256
KPPE 10	10,0	64	256
KPPE 11	11,0	64	256
KPPE 12	12,0	64	256
KPPE 13	13,0	49	196
KPPE 14	14,0	49	196
KPPE 15	15,0	49	196
KPPE 16	16,0	36	144
KPPE 17	17,0	36	144
KPPE 18	18,0	25	100
KPPE 19	19,0	25	100
KPPE 20	20,0	25	100
KPPE 21	21,0	25	100
KPPE 22	22,0	25	100
KPPE 23	23,0	16	64
KPPE 24	24,0	16	64
KPPE 25	25,0	16	64
KPPE 26	26,0	16	64
KPPE 27	27,0	16	64
KPPE 28	28,0	16	64
KPPE 29	29,0	9	36
KPPE 30	30,0	12	48
KPPE 31	31,0	9	36
KPPE 32	32,0	9	48
KPPE 33	33,0	9	36
KPPE 34	34,0	9	36
KPPE 35	35,0	9	36
KPPE 36	36,0	9	36
KPPE 37	37,0	9	36
KPPE 38	38,0	4	30
KPPE 40	40,0	6	30

Nagy szakítószilárdságú öntapadó korongok
a kívánt részek kitakarásához lakkozásnál,
porszórásnál és más magas hőmérsékletű felhasználásoknál


Maradékmentesen eltávolítható

Minimális zsugorodás


Hőállóság: max. 200°C

Ívben gyártva


Más méretben és formában is legyárthatók

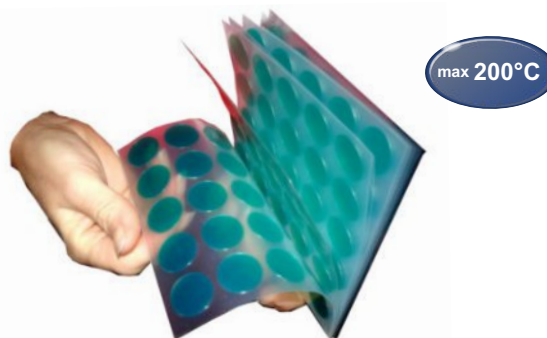

Típuszám	Átmérő [mm]	db / ív	Minimális mennyiség
KPPE 42	42,0	6	24
KPPE 43	43,0	6	24
KPPE 45	45,0	6	24
KPPE 46	46,0	6	24
KPPE 47	47,0	6	24
KPPE 48	48,0	6	24
KPPE 50	50,0	6	18
KPPE 52	52,0	4	16
KPPE 55	55,0	8	16
KPPE 56	56,0	8	16
KPPE 60	60,0	14	14
KPPE 65	65,0	21	21
KPPE 70	70,0	4	12
KPPE 75	75,0	4	12
KPPE 80	80,0	6	12
KPPE 85	85,0	5	5
KPPE 90	90,0	5	5
KPPE 100	100,0	4	4

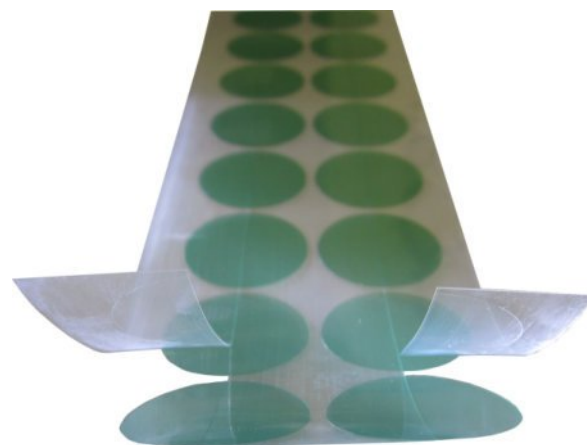

max 220°C

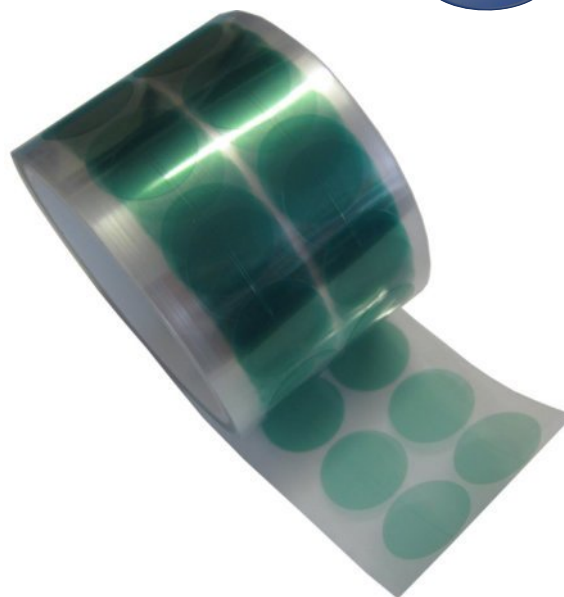

Nagy szakítószilárdságú öntapadó korongok a kívánt részek kitakarásához lakkozásnál, porszórásnál és más magas hőmérsékletű felhasználásoknál

Minimális zsugorodás jellemzi

Maradékmentesen eltávolítható

Hőállóság: max. 220°C

Tekercsben gyártva

Típuszám	db / tekercs	Átmérő [mm]
KPGL 4	2000	4,0
KPGL 5	2000	5,0
KPGL 6	2000	6,0
KPGL 8	2000	8,0
KPGL 9	2000	9,0
KPGL 9,5	2000	9,5
KPGL 10	2000	10,0
KPGL 11	2000	11,0
KPGL 12	2000	12,0
KPGL 13	2000	13,0
KPGL 14	2000	14,0
KPGL 15	2000	15,0
KPGL 16	1000	16,0
KPGL 18	1000	18,0
KPGL 19	2000	19,0
KPGL 20	1000	20,0
KPGL 20,6	1000	20,6
KPGL 22	1000	22,0
KPGL 25	500	25,0
KPGL 25,4	500	25,4
KPGL 27	500	27,0
KPGL 30	500	30,0
KPGL 35	500	35,0
KPGL 50	250	50,0

Anto-Tape KPPE

stancolt maszkoló elemek



Hőálló maszkoló fóliák, porszóráshoz és nedves festéshez is használhatók

A kitakaró elemek különböző méretben és formában rendelhetők



A megrendelő kívánsága szerinti takaró elemeket stancoló gépeinkkel rövid határidővel le tudjuk gyártani



Várjuk ajánlatkérését az
info@antos-n.hu
e-Mail címre!



Anto-Tape KPPA

stancolt krepp korongok


Stabilizált krepp ragasztószalag
Nedves festéshez ajánlott
Maradékmentesen eltávolítható
Hőállóság: max. 100°C

Típuszám	Átmérő [mm]	db / tekercs
KPPA 8	8,0	5000
KPPA 10	10,0	5000
KPPA 12	12,0	5000
KPPA 15	15,0	5000
KPPA 16	16,0	4000
KPPA 18	18,0	4000
KPPA 20	20,0	4000

max 100 °C



Más átmérővel is rendelhető, kérjen ajánlatot munkatársainktól az info@antos-n.hu e-Mail címen!

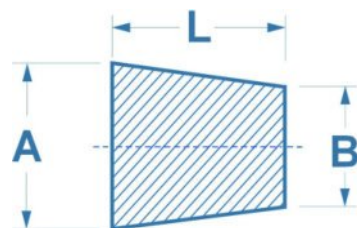

Kónikus dugók lyukak és furatok védelmére

Ideálisan alkalmazható porszórásnál, KTL-nél stb.

Színkódolva a jobb szelektálhatóság érdekében

Hőállóság: max. 315°C

Többször felhasználható



Fontos!

A dugók kisebbik átmérője (B) 15%-kal legyen kisebb, mint a levédendő furat.

Típuszám	Megjegyzés	A [mm]	B [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PK 0020016		1,6	0,4	15,9	1000
PK 0020119		2,0	0,5	19,1	1000
PK 0030216	M2	3,2	1,6	15,9	1000
PK 0050128	M2 M3 M4	5,0	1,2	27,9	1000
PK 0050138		5,5	1,2	38,1	1000
PK 0050157		4,8	1,2	56,9	1000
PK 0050216	M3	4,8	1,6	15,9	1000
PK 0050219		4,8	1,6	19,1	1000
PK 0060319	M4 M5 M6	6,4	3,2	19,1	1000
PK 0060325		6,4	3,2	25,4	1000
PK 0060506		5,5	4,7	6,4	1000
PK 0070320		7,0	3,0	20,0	1000
PK 0070340		7,0	2,5	40,0	1000
PK 0080420		8,0	4,0	20,0	1000
PK 0090425		9,0	4,4	25,0	1000
PK 0090516	M7 M8	8,7	4,8	15,9	1000
PK 0090525		8,7	4,8	25,4	1000
PK 0100332		9,5	3,2	31,8	1000
PK 0100547		10,0	5,0	48,0	500
PK 0100550 narancs		10,0	5,0	50,0	500
PK 0100613		9,5	6,4	12,7	1000
PK 0100619		9,5	6,4	19,1	1000
PK 0100620		10,0	6,0	20,0	1000
PK 0110625	M10	11,1	6,4	25,4	1000
PK 0110917		11,1	8,7	17,5	1000
PK 0120820		12,0	8,0	20,0	1000
PK 0120921	M12	11,9	8,7	20,6	1000
PK 0130350		12,7	3,2	50,1	500
PK 0130821		12,7	7,9	20,7	1000
PK 0130825		12,7	7,9	25,4	500

= értékesítés csak teljes csomagolási egységekben lehetséges



max 315 °C

Folytatás a következő
oldalon

Típuszám	Megjegyzés	A [mm]	B [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PK 0130925		13,0	9,0	25,0	500
PK 0140829		14,3	8,0	28,6	500
PK 0141025		14,3	9,5	25,4	500
PK 0151025	M14	15,1	10,3	25,4	250
PK 0151120		15,0	11,0	20,0	500
PK 0161122		15,9	11,1	22,2	500
PK 0171125		17,5	11,1	25,4	500
PK 0171325	M16	16,7	12,7	25,4	500
PK 0181420		18,0	14,0	20,0	500
PK 0191414		19,1	14,3	14,3	250
PK 0191425	M18	19,1	14,3	25,4	250
PK 0201616		20,3	15,9	15,9	500
PK 0201625	M20	19,8	15,9	25,4	250
PK 0241825	M22 M24	23,8	18,3	25,4	200
PK 0241830		24,0	18,0	30,0	200
PK 0241919		23,5	19,1	19,1	250
PK 0252025		25,4	19,8	25,4	200
PK 0252220		25,1	22,4	20,0	200
PK 0272325	M30	27,0	23,0	25,4	100
PK 0282425		27,9	23,8	25,4	100
PK 0302825		30,0	27,8	25,4	100
PK 0312530		31,0	25,0	30,0	100
PK 0322625	M30 M33	31,8	26,2	25,4	100
PK 0332725	M33 M36	33,4	27,0	25,4	100
PK 0342830		34,0	28,0	30,0	50
PK 0342921		34,0	29,0	21,0	100
PK 0373025		36,5	30,2	25,4	50
PK 0393225		38,9	31,8	25,4	50
PK 0413325		41,3	33,4	25,4	50
PK 0433625	M42 M45	42,9	35,7	25,4	50
PK 0443725		44,5	37,3	25,4	50
PK 0463825		46,1	38,1	25,4	50
PK 0504125		50,0	41,3	25,4	50

Anto-Plug PK

kónikus dugók

Típuszám	Megjegyzés	A [mm]	B [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PK 0524425		52,4	44,5	25,4	25
PK 0564825		56,0	47,6	25,4	50
PK 0635025	M60 M62	62,7	50,0	25,4	25
PK 0645425		63,5	54,0	25,4	25
PK 0685825		68,3	57,9	25,4	25
PK 0756235		75,0	61,9	34,9	10
PK 0897638		88,9	76,2	38,1	10
PK 1028338		101,6	82,6	38,1	10
PK 1278951		127,0	88,9	50,8	4

max 315 °C



Anto-Plug PK EPDM

kónikus dugók

Kónikus dugók lyukak és menetes furatok védelmére

Előnyös árú alternatíva szilikon dugók helyett

Anyaga: EPDM

Hőállóság: max. 150°C


Szín: fekete



Típuszám	Megjegyzés	A [mm]	B [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PK EPDM 0050128	M2 M3 M4	5,0	1,2	27,9	1000
PK EPDM 0050138	M2 M3 M4	5,5	1,2	38,1	1000
PK EPDM 0060319	M4 M5 M6	6,4	3,2	19,1	1000
PK EPDM 0090516	M7 M8	8,7	4,7	15,9	1000
PK EPDM 0100619	M8	9,5	6,4	19,1	1000
PK EPDM 0110917	M10	11,1	8,7	17,5	500
PK EPDM 0120919	M12	12,0	9,0	19,0	500
PK EPDM 0151025	M14	15,0	10,0	25,4	500
PK EPDM 0171325	M16	16,7	12,7	25,4	250
PK EPDM 0191425	M18	19,0	14,0	25,4	250
PK EPDM 0201625	M20	20,0	16,0	25,4	200
PK EPDM 0262025	M24	26,0	20,0	25,4	200

= értékesítés csak teljes csomagolási egységekben lehetséges

Típuszám	A [mm]	B [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PH 0272325	27,0	23,0	25,4	100
PH 0322625	31,8	26,2	25,4	100
PH 0373025	36,5	30,2	25,4	50
PH 0413325	41,3	33,4	25,4	50
PH 0443725	44,5	37,3	25,4	50
PH 0504125	50,0	41,3	25,4	50
PH 0534525	53,0	45,0	25,4	50
PH 0564825	56,0	47,6	25,4	50
PH 0635025	62,7	50,0	25,4	25
PH 0645425	63,5	54,0	25,4	25
PH 0685825	68,3	57,9	25,4	25
PH 0756235	75,0	61,9	34,9	20
PH 0897638	88,9	76,2	38,1	10
PH 1028338	101,6	82,6	38,1	10
PH 1278951	127,0	88,9	50,8	15

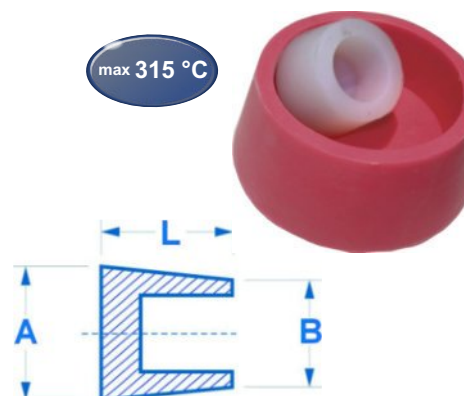

Könnyített kónikus dugó lyukak és menetes furatok védelmére.

Ára előnyösebb mint a teli kónikus dugóé.

Ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál, stb.

Hőállóság: max. 315°C

Többször felhasználható.

Anto-Plug PH-A


Könnyített kónikus dugó lyukak és menetes furatok védelmére

Ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál, stb.

A fogantyú miatt könnyebben használható

Hőállóság: max. 315°C

Többször felhasználható

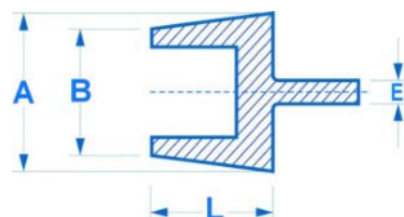

Típuszám	A [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
PH-A 272325	27,0	23,0	25,4	10,2	100
PH-A 322625	31,8	26,2	25,4	12,7	50
PH-A 373025	36,5	30,2	25,4	12,7	50
PH-A 504125	50,0	41,3	25,4	12,7	25
PH-A 564825	56,0	47,6	25,4	12,7	25

Anto-Plug PL

kónikus dugók fogantyúval

Felhasználási területe hasonló, mint a PK dugóknak, csak könnyebb kezelést tesz lehetővé a fogantyúval

Hőállóság: max. 315°C

Többször felhasználható



Típuszám	Megjegyzés	A [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
PL M2 átlátszó	M2	3,2	0,8	15,9	25,4	1000
PL M2 zöld	M2	3,2	1,6	15,9	25,4	1000
PL M2-3 rózsaszín	M2 M3	4,8	1,6	15,9	28,7	1000
PL M4-5 fekete	M4 M5	6,6	3,2	19,1	31,8	1000
PL M6-8 piros	M6 M8	8,7	4,8	15,9	28,7	1000
PL M8 fehér	M8	9,5	6,4	12,7	25,4	1000
PL M8 sárga	M8	9,5	6,4	19,1	31,8	1000
PL M10 átlátszó	M10	11,9	8,7	20,6	38,1	200
PL M12 lila	M12	15,2	10,3	25,4	44,5	200
PL M14 zöld	M12 M13 M14	15,9	11,1	22,2	41,3	200
PL M16 rózsaszín	M16	16,7	12,7	25,4	44,5	200
PL M20 piros	M20	19,8	15,9	25,4	44,5	200
PL M22 sárga	M22	23,8	18,3	25,4	44,5	100
PL M24 átlátszó	M24	25,4	19,1	25,4	44,5	50

= értékesítés csak teljes csomagolási egységekben lehetséges

Anto-Plug PB

menetes dugók


Belső menetek teljes védelmére

Kiváló tömítési képesség a meneteknél

Ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál, eloxálásnál, KTL-nél, galvanizálásnál stb.

Hőállóság: max. 315°C

Többször felhasználható

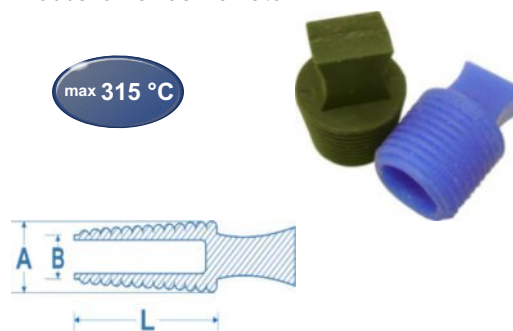

Típuszám	Megjegyzés	A m	B [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PB 0402	M2 M3	4,0	2,0	25,4	1000
PB 0604	M4 M5 M6	6,0	4,0	25,4	1000
PB 0806	M6 M8	8,0	6,0	25,4	500
PB 1008	M10	10,0	8,0	25,4	500
PB 1210	M12	12,0	10,0	25,4	500
PB 1412	M14	14,0	12,0	25,4	500
PB 1614	M16	16,0	14,0	25,4	250
PB 1816	M18	18,0	16,0	25,4	250
PB 2018	M20	20,0	18,0	25,4	200
PB 2320	M22	22,5	20,0	25,4	200
PB 2423	M24	24,0	22,5	25,4	100
PB 2624	M26	26,0	24,0	25,4	100
PB 2826	M28	28,0	26,0	25,4	100
PB 2926		28,6	25,4	25,4	100
PB 3229		31,8	28,6	25,4	50

Anto-Plug PB EPDM

menetes dugók

Típuszám	Megjegyzés	A [mm]	B [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PB EPDM 0402	M2 M3	4,0	2,0	25,4	1000
PB EPDM 0604	M4 M5 M6	6,0	4,0	25,4	1000
PB EPDM 0806	M6 M8	8,0	6,0	25,4	1000
PB EPDM 1008	M10	10,0	8,0	25,4	500
PB EPDM 1210	M12	12,0	10,0	25,4	500
PB EPDM 1412	M14	14,0	12,0	25,4	500
PB EPDM 1614	M16	16,0	14,0	25,4	250
PB EPDM 1816	M18	18,0	16,0	25,4	250
PB EPDM 2018	M20	20,0	18,0	25,4	200

Belső menetek teljes kitakarására
Előnyös árú alternatíva szilikon dugókra
A fogantyúval könnyen kezelhető



Hőállóság: max. 150°C

Anyaga: EPDM


Szín: fekete

Anto-Plug PBV

szelepes menetes dugó

Típuszám	A [mm]	B [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PBV M6-8	8,4	3,0	10,0	500
PBV M10-12	12,5	6,0	16,0	250
PBV M14-16	16,0	10,0	18,0	100
PBV M18-20	19,0	13,0	22,0	100
PBV M22-24	24,0	17,0	22,0	100

A dugó szellőzőcsatornával
rendelkezik, hogy a levegő túlzott
nyomás esetén távozhasson. A
dugó biztonságosan és szilárdan a
furatban marad



max 315 °C


Hőállóság: max. 315 °C
többször felhasználható

Anto-Plug PB TPE

menetes dugók

Típuszám	A mm]	B [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PB TPE 0503	5,0	3,0	15,0	1000
PB TPE 0604	6,0	4,0	25,0	1000
PB TPE 0806	8,0	6,0	25,0	1000
PB TPE 1008	10,0	8,0	25,0	500
PB TPE 1210	12,0	10,0	25,0	500
PB TPE 1412	14,0	12,0	25,0	250

Menetes furatok védelmére
Ideálisan alkalmazható lakkozásnál
A menetes furatok első menetének
kitakarására



max 135 °C

Hőállóság: max. 135°C

Anyaga: termoplasztikus elasztomer (TPE)

Anto-Plug PLT

hengeres dupladugók hornyokkal


Belső menetek védelmére

Ideálisan alkalmazható az első menet védelmére

Minden dugó két metrikus menethez használható

Kialakítása által könnyen bedugható,

ezért ideális porfestésnél

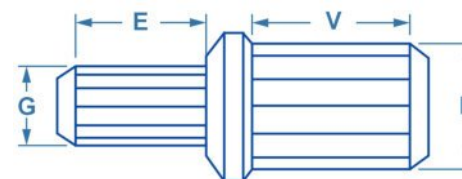

max 315 °C

Hőállóság: max. 315°C

Többször felhasználható

Típuszám	Megjegyzés	G [mm]	K [mm]	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [db]
PLT 0405	M4 M5	3,6	4,5	5,5	6,5	1000
PLT 0608	M6 M8	5,2	7,0	8,0	10,0	1000
PLT 1012	M10 M12	8,8	10,7	12,0	14,0	500
PLT 1416	M14 M16	12,7	14,4	16,0	16,0	250
PLT 1820	M18 M20	15,9	17,8	20,0	20,0	100



Anto-Plug POT


hengeres dupladugók karimával

Belső menetek védelmére

Ideálisan alkalmazható az első menet védelmére

Minden dugó két metrikus menethez használható

Szorosan illeszkedik, ezért KTL festésnél ideális

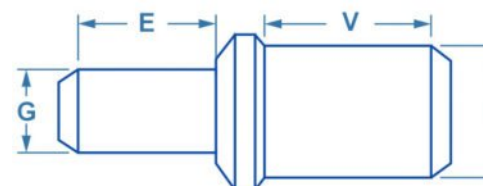

max 315 °C

Hőállóság: max. 315°C

Többször felhasználható

Típuszám	Megjegyzés	G [mm]	K [mm]	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [db]
POT 0405	M4 M5	3,8	4,8	5,5	6,5	1000
POT 0608	M6 M8	5,3	7,1	8,0	10,0	1000
POT 1012	M10 M12	9,0	10,9	12,0	14,0	500
POT 1416	M14 M16	12,7	14,7	16,0	16,0	250
POT 1820	M18 M20	16,2	18,0	20,0	20,0	100



Anto-Plug PGK

üreges kónikus dugók

max 315 °C




Üreges kónikus dugó lyukak és
menetes furatok védelmére

Ideálisan alkalmazható
porszórásnál, lakkozásnál, stb.

Hőállóság: max.315°C


Szín: piros



Típuszám	A [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
PGK 201814	20,0	17,5	14,2	24,4	250
PGK 221914	21,5	19,1	14,2	25,9	250
PGK 232016	23,1	20,4	16,0	27,4	200
PGK 252216	24,8	22,0	16,0	29,2	200
PGK 282419	27,7	24,5	19,1	32,3	200
PGK 312819	30,9	27,8	19,1	36,3	200
PGK 343119	34,4	31,1	19,1	38,6	200
PGK 373322	37,2	33,3	22,4	41,9	200
PGK 413722	40,6	36,8	22,4	45,0	100
PGK 434019	42,7	39,6	19,1	48,3	100
PGK 484419	47,8	44,5	19,1	51,3	100
PGK 504525	49,5	45,2	25,4	54,6	100
PGK 534825	52,7	48,3	25,4	57,7	100
PGK 565225	56,1	51,7	25,4	59,9	100
PGK 625725	61,7	57,3	25,4	65,5	50
PGK 696425	69,6	64,1	25,4	72,4	50
PGK 757025	74,7	70,2	25,4	78,5	50

Anto-Plug PG

üreges nagy dugók




max 315 °C

Nagy átmérőjű furatok kitakarására

Hőállóság: max. 315°C

Többször felhasználható



Típuszám	ár [Euro] / 100 db	G [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PG 041016		40,6	10,5	100
PG 046006		45,6	4,0	100
PG 047034		46,5	16,0	50
PG 054020		53,6	14,5	50


Anto-Plug PRG

üreges nagy dugók

Nagy átmérőjű furatok kitakarására. Szellőző funkcióval, túlnyomás esetén a levegőt kiengedi. Ehhez vágja le a fogantyú legvégét.

Hőállóság: max. 315°C
Többször felhasználható.

max 315 °C

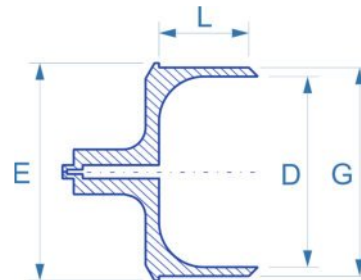

Típuszám	G [mm]	D [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
PRG 21020	21,0	17,0	20,0	23,0	200
PRG 26020	26,0	22,0	20,0	28,0	100
PRG 31020	31,0	27,0	20,0	33,0	100
PRG 36020	36,0	32,0	20,0	38,0	100
PRG 41520	41,5	37,5	20,0	43,5	50
PRG 46520	46,5	42,5	20,0	48,5	50
PRG 51520	51,5	47,5	20,0	53,5	25
PRG 56520	56,5	52,5	20,0	58,5	25

Anto-Plug PAV


szelepes dugók

Belső menetek védelmére

Ideálisan alkalmazható az első menet védelmére

A dugó szellőzőcsatornával rendelkezik, hogy a levegő túlzott nyomás esetén távozhasson. A dugó biztonságosan és szilárdan a furatban marad

Hőállóság: max. 315°C
Többször felhasználható

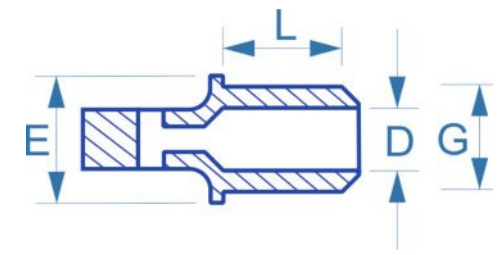


max 315 °C

Típuszám	G [mm]	D [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
PAV M6	5,3	2,5	6,0	6,5	500
PAV M8	7,0	3,0	8,0	8,4	500
PAV M10	8,8	3,0	10,0	11,5	250
PAV M12	10,7	5,7	12,0	12,8	250
PAV M14	12,4	7,4	14,0	15,0	250
PAV M16	14,4	9,4	15,0	16,6	250
PAV M18	15,9	9,9	17,0	19,0	100
PAV M20	17,8	9,8	18,0	21,0	100

Anto-Plug PY

hengeres üreges dugók



max 270°C



Típuszám	Megjegyzés	D [mm]	G [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PY 05	M5	3,5	4,4	6,0	1000
PY 06	M6	4,1	5,4	7,1	1000
PY 08	M8	5,6	7,2	9,7	1000
PY 10	M10	7,3	8,8	12,3	1000
PY 12	M12	8,6	11,0	14,7	500

Menetes furatok védelmére
A menetes furatok első menetének
kitakarására

Hőállóság: max. 270°C
Többször felhasználható



Anto-Plug PGG

ferde végű hengeres dugók

Belső menetek teljes kitakarására
Többször felhasználható
A menetes furatok első
menetének kitakarására

Hőállóság: max. 315°C

max 315 °C

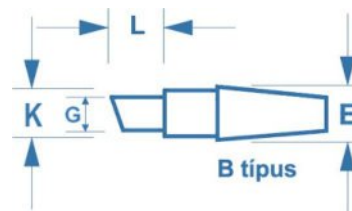

Típuszám	Típus	Megjegyzés	G [mm]	K [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
PGG 02505	A	M3	2,5	-	7,6	3,5	1000
PGG 03407	A	M4	3,4	-	6,5	4,3	1000
PGG 04308	A	M5	4,3	-	7,4	5,2	1000
PGG 05108	A	M6	5,1	-	7,3	7,2	1000
PGG 06910	A	M8	6,9	-	10,0	8,9	1000
PGG 08313	A	M10	8,3	-	12,0	10,5	500
PGG 10315	A	M12	10,3	-	14,2	12,3	500
PGG 0516907	B	M6	5,1	6,1	8,0	7,2	1000
PGG 0698310	B	M8	6,9	8,1	8,0	8,8	1000


Anto-Plug PR

hengeres üreges dugók

Belső menetek teljes kitakarására
Kiváló tömítési képesség a meneteknél
Ideálisan alkalmazható porszórásnál,
lakkozásnál, eloxálásnál, KTL-nél,
galvanizálásnál

Hőállóság: max. 315°C

Többször felhasználható

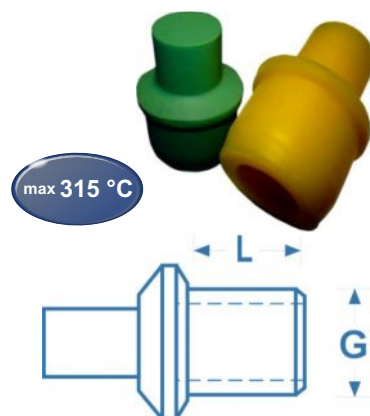

Típuszám	Megjegyzés	G [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PR 3	M3	2,6	5,2	1000
PR 4	M4	3,6	5,8	1000
PR 5	M5	4,5	5,6	1000
PR 6	M6	5,3	5,0	1000
PR 1/4	1/4"	5,5	5,1	500
PR 8	M8	7,2	5,0	500
PR 3/8	3/8"	8,5	6,4	500
PR 10	M10	9,1	7,0	500
PR 7/16	7/16"	10,0	8,9	500
PR 12	M12	10,8	8,8	500
PR 1/2	1/2"	11,5	8,9	500
PR 13		12,1	7,6	500
PR 16	M16	14,8	11,0	500
PR 18		16,3	9,5	500
PR 20	M20	18,4	13,0	200
PR 22		21,0	9,5	200
PR 23		21,3	13,6	200
PR 24		22,8	16,0	100

= értékesítés csak teljes csomagolási egységekben lehetséges

Anto-Plug PAA

hengeres tömör dugók

Belső menetek teljes kitakarására
A menetes furatok első menetének kitakarására

Hőállóság: max. 315°C

Többször felhasználható



Típuszám	G [mm]	K [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
PAA M5	8,1	4,4	17,0	10,0	1000
PAA M6	9,1	4,9	17,0	9,0	1000
PAA M8	12,0	7,1	17,0	19,0	500
PAA M10	13,2	9,1	17,0	20,0	250
PAA M12	15,0	10,8	17,0	17,0	250




Anto-Plug PD

kétirányú dugók

Korongdugó menetes furatok védelmére, mely a furat körüli területet is kitakarja
Színkódolva a jobb szelektálhatóság érdekében


Hőállóság: max. 315°C

Többször felhasználható



Típuszám	Megjegyzés	G [mm]	K [mm]	L [mm]	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [db]
PD 028037	M3 M4	2,8	3,7	7,0	1,4	1,9	1000
PD 036047	M4 M5	3,6	4,7	9,0	1,8	2,4	1000
PD 045057	M5 M6	4,5	5,7	10,0	2,3	2,8	1000
PD 053070	M6	5,3	7,0	9,5	3,3	4,3	1000
PD 053067	M6 M7	5,3	6,7	13,0	2,6	3,4	1000
PD 071087	M8	7,1	8,7	17,0	3,6	4,3	500
PD 096109	M10	9,6	10,9	21,0	4,8	5,4	250
PD 109127	M12	10,9	12,7	24,0	5,5	6,4	200

A PDS típusú kétirányú dugó pótlólágos karimája miatt a furatok peremén keletkező festékélek megelőzésére alkalmazható:



Típuszám	Megjegyzés	G [mm]	K [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PDS 45	M4 M5	3,6	4,6	16,0	1000
PDS 68	M6 M8	5,3	7,0	19,0	1000
PDS 1012	M10 M12	8,8	10,5	26,0	500
PDS 1416	M14 M16	12,5	14,0	26,0	500


Anto-Plug PF

kónikus korongdugók

Típuszám	G [mm]	L [mm]	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [db]
PF 03007	3,0	12,5	2,0	7,0	500
PF 05108	5,1	12,5	3,5	7,9	500
PF 05110	5,1	12,7	3,3	9,7	500
PF 05111	5,1	9,8	3,3	11,0	500
PF 06009	6,0	16,5	3,5	9,0	500
PF 06410	6,4	16,5	4,7	10,2	500
PF 08313	8,3	13,0	7,0	12,6	500
PF 12116	12,1	13,0	10,9	16,0	250

Korongdugó menetes furatok védelmére, mely a furat körüli területet is kitakarja

Hőállóság: max. 315°C
Többször felhasználható






Belső menetek, lyukak és furatok védelmére

Ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál, eloxálásnál, KTL-nél, galvanizálásnál stb.

Hőállóság: max. 315°C

Többször felhasználható

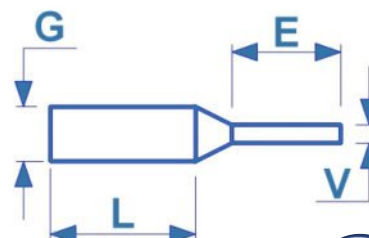


Fontos!

Az átmenő dugót a vékonyabbik felénél fogva kell a levédendő furatba behúzni. A dugó vastagabbik felének átmérője legalább **4%-al** legyen nagyobb, mint a levédendő furat. Cél, hogy a dugó biztosan üljön a furatban, de ne kelljen nagy erővel behúzni.

Típuszám	Megjegyzés	G [mm]	L [mm]	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [db]
PE 018516	M2	1,9	15,5	15,0	1,2	1000
PE 027725	M3	2,8	25,4	25,4	1,6	1000
PE 031816		3,2	15,9	15,9	1,6	1000
PE 036116	M4	3,6	15,9	14,2	2,2	1000
PE 041116		4,1	15,9	14,8	2,4	1000
PE 047516		4,7	15,9	15,9	2,8	1000
PE 049516	M5	5,0	15,9	15,9	2,8	1000
PE 049525	M5	5,0	25,4	25,4	2,8	1000
PE 055425	M6	5,5	25,4	25,4	3,3	1000
PE 057025		5,7	25,4	25,4	3,2	500
PE 060010		6,0	10,2	10,0	4,5	1000
PE 062032		6,2	31,8	31,8	4,3	500
PE 065325		6,5	25,4	25,4	3,3	500
PE 069924	M8	7,0	23,8	23,4	3,2	500
PE 071025		7,1	25,4	25,0	3,5	500
PE 079225		7,9	25,4	25,4	3,9	500
PE 084628		8,4	28,4	25,4	6,4	500
PE 085125		8,5	25,4	25,4	3,4	500
PE 088922	M10	8,9	22,4	23,5	4,9	500
PE 095025		9,5	25,4	20,0	4,0	500
PE 097525		9,8	25,4	25,4	3,9	500
PE 103626		10,4	25,6	25,4	4,9	500
PE 105025		10,5	25,4	25,4	4,0	500
PE 105213		10,5	13,3	19,2	4,0	500
PE 112051		11,2	50,8	44,0	4,0	500
PE 112825	M12	11,3	25,4	25,2	6,5	250
PE 114025		11,4	25,4	25,4	6,5	250
PE 119925		12,0	25,4	25,4	6,3	250
PE 126025		12,6	25,4	25,4	6,4	100
PE 129525		12,9	25,4	25,4	6,5	100
PE 134625	M14	13,5	25,4	25,4	6,4	100
PE 147038		14,7	38,1	38,0	8,0	100
PE 155425	M16	15,5	25,4	25,4	6,4	100

= értékesítés csak teljes csomagolási egységekben lehetséges

Típuszám	Megjegyzés	G [mm]	L [mm]	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [db]
PE 162625		16,3	25,4	25,4	9,5	100
PE 179632	M18	18,0	31,8	33,7	9,5	100
PE 195625	M20	19,6	25,4	23,6	9,5	50
PE 205032		20,5	31,8	31,0	10,9	100
PE 214151		21,4	51,0	51,0	9,5	50
PE 227625		22,8	25,4	25,4	9,5	100
PE 259125		25,9	25,4	24,6	9,5	100
PE 309932		31,0	31,8	31,8	9,5	50
PE 350538		35,0	38,1	38,1	18,6	25
PE 435070		43,5	70,0	70,0	22,0	25

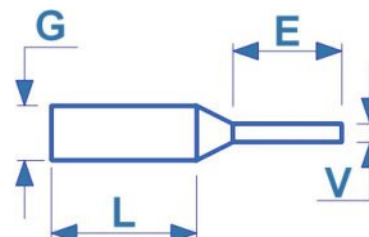

Anto-Plug PE EPDM


átmenő dugók



Belső menetek védelmére
Előnyös árú alternatíva szilikon
dugók helyett.
Anyaga: EPDM
Szín: fekete

Hőállóság: max. 150°C


Típuszám	Megjegyzés	G [mm]	L [mm]	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [db]
PE EPDM 027725	M3	2,8	25,4	25,4	1,6	1000
PE EPDM 036116	M4	3,6	15,9	14,2	2,2	1000
PE EPDM 041116		4,1	15,9	14,8	2,4	1000
PE EPDM 055425	M6	5,5	25,4	25,4	3,3	1000
PE EPDM 069924	M8	7,0	23,8	23,4	3,2	500
PE EPDM 088922	M10	8,9	22,4	23,5	4,9	500
PE EPDM 112825	M12	11,3	25,4	25,2	6,5	250
PE EPDM 155425	M16	15,5	25,4	25,4	6,4	100
PE EPDM 179632	M18	18,0	31,8	33,7	9,5	100

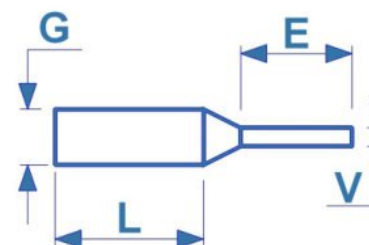

= értékesítés csak teljes csomagolási egységekben lehetséges

Anto-Plug PE-M

peremes átmenő dugók

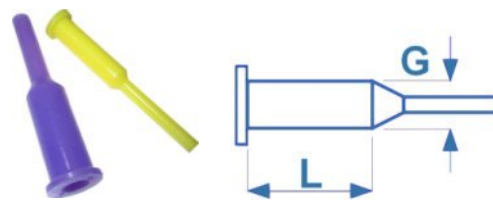

Belső menetek védelmére
Az első menet letakarására

Ideálisan alkalmazható porszórásnál,
lakkozásnál, eloxálásnál, KTL-nél,
galvanizálásnál stb.

Többször felhasználható
Hőállóság: max. 315°C

max 315 °C

Típuszám	Megjegyzés	G [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PE M3	M3	2,8	15,0	1000
PE M4	M4	3,6	15,0	1000
PE M5	M5	4,4	25,4	1000
PE M6	M6	5,5	25,4	1000
PE M8	M8	7,2	25,4	500
PE M10	M10	8,8	25,4	500
PE M12	M12	11,2	25,4	500
PE M14	M14	12,4	25,4	250
PE M16	M16	14,7	25,4	200

Anto-Plug PC

tárcsával kombinálható átmenő dugók

Típuszám	Megjegyzés	G [mm]	L [mm]	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [db]
PC M3	M3	2,9	15,0	10,0	20,0	1000
PC M4	M4	3,8	15,0	10,0	20,0	1000
PC M5	M5	4,5	15,0	12,0	20,0	500
PC M6	M6	5,5	15,0	14,0	20,0	500
PC M8	M8	7,4	15,0	16,0	20,0	500
PC M10	M10	9,2	15,0	18,0	25,0	250
PC M12	M12	11,0	15,0	20,0	25,0	250


Tárcsával kombinálható, furatba
behúzható átmenő dugó.

Belső menetek letakarására
szolgálhat.

Ideálisan alkalmazható
porszórásnál, lakkozásnál, stb.

Hőállóság: 315°C

Többször felhasználható




PC M

max 315 °C

Kombi-
nálva



PC

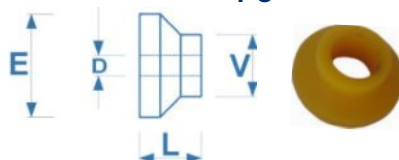


Típuszám	Megjegyzés	D [mm]	L [mm]	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [db]
PC 3	PC M3-hoz	2,6	6,0	10,0	6,0	1000
PC 4	PC M4-hez	3,4	6,0	10,0	6,0	1000
PC 5	PC M5-höz	4,1	6,0	12,0	7,0	500
PC 6	PC M6-hoz	5,0	6,0	14,0	8,0	500
PC 8	PC M8-hoz	6,7	6,0	16,0	10,0	500
PC 10	PC M10-hez	8,2	6,0	18,0	12,0	250
PC 12	PC M12-höz	9,9	6,0	20,0	15,0	250

Átmenő furatba behúzható dugó, mely a furat körüli területet is kitakarja
Többször felhasználható

Hőállóság: max. 315°C

Típuszám	G [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
PC-K 0391010	3,9	10,0	10,0	1000
PC-K 0451010	4,5	10,0	10,0	1000
PC-K 051010	5,0	10,0	10,0	1000
PC-K 061015	6,0	10,0	15,0	250
PC-K 081015	8,0	10,0	15,0	250
PC-K 101020	10,0	10,0	20,0	250
PC-K 111020	11,0	10,0	20,0	250

max 315 °C

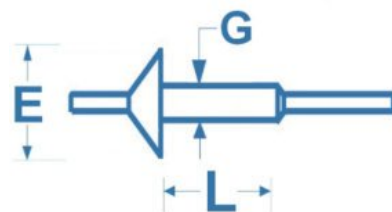

Anto-Plug PA

peremes védődugók



max 315 °C

Furatok és stíftok védelmére


Süllyesztések kitakarására szolgáló peremmel

Ideálisan alkalmazható porszórásnál és lakkozásnál

Többször felhasználható

Színkódolva a jobb szortírozhatóság érdekében

Hőállóság: max. 315°C

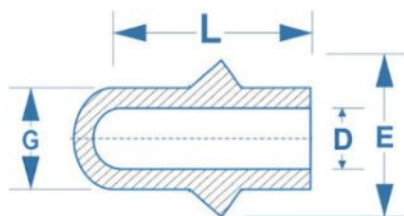

Típuszám	G [mm]	D [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
PA 120075	7,4	4,4	31,0	12,0	500
PA 147087	8,7	5,7	32,0	14,7	500
PA 158107	10,7	7,7	33,0	15,8	500
PA 180137	13,7	10,7	34,0	18,0	250

Hegeszthető és beprésselhető metrikus anyacsavarokba

A kitakarás mindkét oldalon biztosítva van

Többször felhasználható

Hőállóság: max. 315°C



Típusszám	Megjegyzés	L [mm]	csomagolási egység [db]
PZ M3	M3	2,8	1000
PZ M4	M4	3,0	1000
PZ M5	M5	3,5	1000
PZ M6	M6	4,4	1000
PZ M8	M8	5,8	1000
PZ M10	M10	7,5	500
PZ M12	M12	9,4	500
PZ M14	M14	10,0	250
PZ M16	M16	12,3	250

= értékesítés csak teljes csomagolási egységekben lehetséges

Anto-Plug PZA

duplakarimás tömítődugók

Átmenő furatba és menetes furatba
behúzható dugó, mely a furat körüli
területet is kitakarja mindkét oldalon

Többször felhasználható

Hőállóság: max. 315°C



Típusszám	L [mm]	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [db]
PZA 041062	6,2	7,0	4,1	500
PZA 050067	6,7	7,8	5,0	500
PZA 066071	7,1	9,5	6,6	500
PZA 067080	8,0	9,5	6,7	500
PZA 067088	8,8	9,5	6,7	500
PZA 069067	6,7	10,7	6,9	500
PZA 080066	6,6	10,8	8,0	500
PZA 085066	6,6	11,3	8,5	500
PZA 085090	9,0	11,3	8,5	500
PZA 103066	6,6	13,0	10,3	250
PZA 103100	10,0	13,0	10,3	250
PZA 103116	11,6	13,0	10,3	250

Anto-Plug PZB


duplakarimás tömítődugók

Hegeszthető és bepréselhető metrikus anyacsavarokba
A kitakarás mindkét oldalon biztosítva van
Többször felhasználható

Hőállóság: max. 315°C



Típuszám	Megjegyzés	L [mm]	csomagolási egység [db]
PZB M4	M4	7,1	500
PZB M6	M6	7,6	500
PZB M8	M8	8,4	250
PZB M10	M10	9,7	250
PZB M12	M12	11,2	100
PZB M14	M14	14,7	100



max 315 °C

Anto-Plug PW

puha kónikus üreges dugó


Furatok kitakarására. Nagyon flexibilis
Többször felhasználható

Hőállóság: max. 315°C



Típuszám

PW 041549



A mm]	B [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
14,8	3,8	49,1	250


Anto-Plug PP

lépcsős kónikus dugók



Metrikus menetek kitakarására
Könnyen befördítható, így biztonságosan rögzíthető
Különböző méretű menetekhez alkalmazható
Színekódolva a jobb szelektálhatóság érdekében
Többször felhasználható

Hőállóság: max. 315°C.



max 315 °C

Típuszám	Megjegyzés	M [mm]	N [mm]	O [mm]	P [mm]	E [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PP 4/10	M4 M6 M8 M10	4	6	8	10	12	14	1000
PP 8/14	M8 M10 M12 M14	8	10	12	14	16	23	500
PP 10/16	M10 M12 M14 M16	10	12	14	16	18	23	200



PX-M

Típuszám	Megjegyzés	V [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PX-M3	M3	3,0	2,6	500
PX-M4	M4	3,0	2,6	500
PX-M5	M5	3,0	3,8	500
PX-M6	M6	5,0	4,1	200
PX-M8	M8	6,0	4,7	200
PX-M10	M10	10,0	5,8	100
PX-M12	M12	10,0	5,8	100
PX-M14	M14	10,0	5,8	100
PX-M16	M16	10,0	6,8	50
PX-M20	M20	10,0	6,3	20

Függesztés és maszkolás
egyszerre

Kombinálva


menetes csavar PX-M egymásba
dugható a PX-G dugóval

Hőállóság: 315°C

Többször felhasználható



PX-G

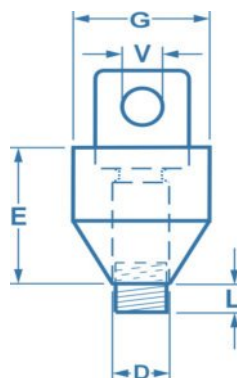

Típuszám	Megjegyzés	D [mm]	G [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
PX-G3	M3	2,6	10,0	11,0	500
PX-G4	M4	3,6	11,0	12,0	500
PX-G5	M5	4,6	11,0	12,0	500
PX-G6	M6	5,6	14,0	12,5	200
PX-G8	M8	7,6	18,0	13,0	200
PX-G10	M10	9,3	20,0	15,0	100
PX-G12	M12	11,2	22,0	15,0	100
PX-G14	M14	13,2	23,0	15,0	100
PX-G16	M16	15,0	24,0	16,0	50
PX-G20	M20	18,8	28,0	19,5	20

Anto-Plug PER


kónikus dugó szögletes / kerek

Kombinált dugók egyik oldalon kerek, másikon szögletes véggel.

Többször felhasználható

Hőállóság: 315°C

Típuszám	A [mm]	B [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
PER 1310	12,7	9,5	15,9	0,5	100
PER 1613	15,9	12,7	19,1	0,5	100
PER 1916	19,1	15,9	19,1	0,8	50
PER 2522	25,4	22,2	25,4	1,0	50

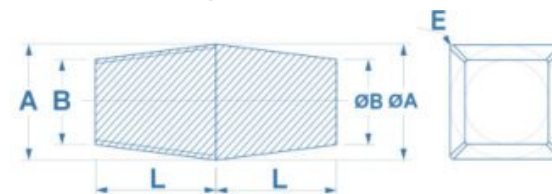

Anto-Plug PLR

karimás kónikus dugók fogantyúval

Menetes furatok védelmére. A karimáig a menetbe nyomva megakadályozza a festék esetleges felszakadását. Többször felhasználható

Hőállóság: max. 315°C



Típuszám	Megjegyzés	E [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PLR 03	M3	2,8	3,0	1000
PLR 04	M4	3,6	4,0	1000
PLR 05	M5	4,6	5,0	1000
PLR 06	M6	5,5	6,0	1000
PLR 08	M8	7,4	8,0	500
PLR 10	M10	9,1	10,0	500
PLR 12	M12	10,8	10,0	500


Anto-Plug PN

egérfarkak

Típuszám	A [mm]	B [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PN 062034	2,0	0,6	33,8	1000
PN 062053	2,0	0,6	52,8	1000
PN 082149	2,1	0,8	49,0	1000
PN 082553	2,5	0,8	52,8	1000

Kis átmérőjű furatok kitakarására
Többször felhasználható

Hőállóság: max. 315°C

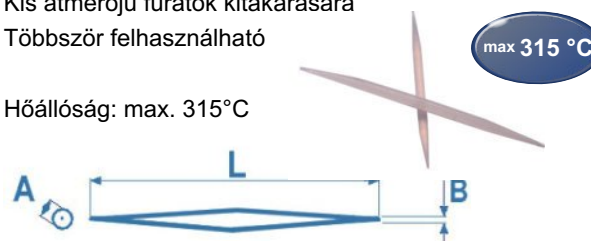

Anto-Plug PNF

LDPE dugók

LDPE műanyagból készült fogantyúval ellátott dugó

Önmetsző, nem oldószer alapú festékekhez, homokfúvós munkákhoz és szállítási védelemhez

Hőállóság: max. 80°C



Típuszám	Megjegyzés	E [mm]	V [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
PNF 02		2,1	1,6	17	1000
PNF 03		2,5	2,0	15	1000
PNF 04	M3	2,7	2,2	17	1000
PNF 05		3,1	2,4	19	1000
PNF 06	M4	3,3	2,7	20	1000
PNF 07		4,0	3,5	20	1000
PNF 08	M5	4,3	3,6	20	500
PNF 09		4,7	3,8	21	500
PNF 10	M6	5,4	4,6	23	500
PNF 12	M8	6,4	5,3	28	500
PNF 13	M10	7,9	7,5	23	500
PNF 14		10,2	8,8	26	250
PNF 15	M12	11,9	10,2	28	250

Stiftek és külső menetes csapok védelmére


Ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál, eloxálásnál, KTL-nél, galvanizálásnál stb.

Hőállóság: max. 315°C

Többször felhasználható

Falvastagság: 1,5 mm

Színkódolva a jobb szortírozhatóság érdekében

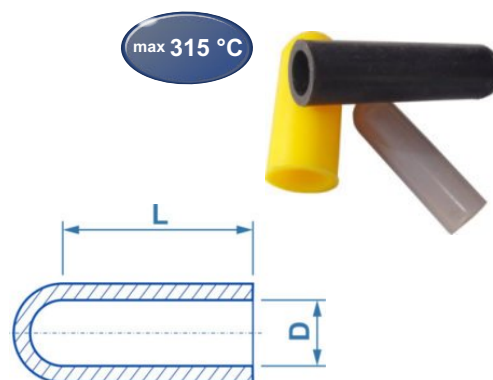

Fontos!

Védőbúráként használva a búra átmérője 2 – 4%-kal legyen kisebb, mint a stiftek vagy a menetes csapok átmérője

Dugóként használva a búra külső átmérője 7%-kal legyen nagyobb, mint a furat

Folytatás a következő oldalon

Típuszám	Megjegyzés	D [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
CC 01019		1,0	19,1	1000
CC 01619		1,6	19,1	1000
CC 01825	M2	1,8	25,4	1000
CC 02419		2,4	19,1	1000
CC 02513	M3	2,5	12,7	1000
CC 02525	M3	2,5	25,4	1000
CC 02813	M3	2,8	12,7	1000
CC 02819	M3	2,8	19,1	1000
CC 02825	M3	2,8	25,4	1000
CC 03213		3,2	12,7	1000
CC 03225		3,2	25,4	1000
CC 03513	M4	3,5	12,7	1000
CC 03525	M4	3,5	25,4	1000
CC 03813	M4	3,8	12,7	1000
CC 03819	M4	3,8	19,1	1000
CC 03825	M4	3,8	25,4	1000
CC 03838	M4	3,8	38,1	1000
CC 04013		4,0	12,7	1000
CC 04025		4,0	25,4	1000
CC 04038		4,0	38,1	1000
CC 04413		4,4	12,7	1000
CC 04425		4,4	25,4	1000
CC 04438		4,4	38,1	1000
CC 04625	M5	4,6	25,4	1000
CC 04713	M5	4,7	12,7	1000
CC 04725	M5	4,7	25,4	1000
CC 04738	M5	4,7	38,1	1000
CC 05013		5,0	12,7	1000
CC 05525	M6	5,5	25,4	1000
CC 05713	M6	5,7	12,7	1000
CC 05725	M6	5,7	25,4	1000
CC 05738	M6	5,7	38,1	500
CC 05913		5,9	12,7	1000

= értékesítés csak teljes csomagolási egységekben lehetséges

Típuszám	Megjegyzés	D [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
CC 05925		5,9	25,4	1000
CC 05938		5,9	38,1	500
CC 06425		6,4	25,4	1000
CC 06438		6,4	38,1	500
CC 06625		6,6	25,4	1000
CC 07119		7,1	19,1	1000
CC 07125		7,1	25,4	1000
CC 07513	M8	7,5	12,7	1000
CC 07525	M8	7,5	25,4	500
CC 07538	M8	7,5	38,1	500
CC 07925		7,9	25,4	500
CC 07938		7,9	38,1	500
CC 08725		8,7	25,4	500
CC 09038		9,0	38,1	500
CC 09513	M10	9,5	12,7	500
CC 09519	M10	9,5	19,1	250
CC 09525	M10	9,5	25,4	500
CC 09538	M10	9,5	38,1	500
CC 10325		10,3	25,4	500
CC 11125		11,1	25,4	500
CC 11625	M12	11,6	25,4	500
CC 11638	M12	11,6	38,1	250
CC 11650	M12	11,6	50,0	200
CC 11925		11,9	25,4	250
CC 12199		12,1	101,6	250
CC 12238		12,2	38,1	250
CC 12738		12,7	38,1	250
CC 12776		12,7	76,2	250
CC 12799		12,7	101,6	250
CC 13625	M14	13,6	25,4	250
CC 13638	M14	13,6	38,1	250
CC 13676	M14	13,6	76,2	100
CC 14320	M15	14,3	20,3	250
CC 14328	M15	14,3	27,9	250

Típuszám	Megjegyzés	D [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
CC 14338		14,3	38,1	250
CC 15238	M16	15,2	38,1	200
CC 15932	M17	15,9	31,8	100
CC 15938	M17	15,9	38,1	100
CC 15964	M17	15,9	63,5	100
CC 17438	M18	17,4	38,1	100
CC 17464	M18	17,4	63,5	100
CC 18538	M19	18,5	38,1	100
CC 18599	M19	18,5	109,9	100
CC 19138	M20	19,1	38,1	100
CC 19149	M20	19,1	48,9	100
CC 19189	M20	19,1	88,9	100
CC 20638	M22	20,6	38,1	100
CC 21572		21,5	72,2	100
CC 22238	M24	22,2	38,1	100
CC 23838		23,8	38,1	100
CC 24638	M25	24,6	38,0	100
CC 24699	M25	24,6	101,6	50
CC 25438	M27	25,4	38,1	50
CC 27050		27,0	50,0	50
CC 28638	M30	28,6	38,1	50
CC 30059		30,0	59,0	50
CC 30238		30,2	38,1	50
CC 31838	M33	31,8	38,1	50
CC 34344	M36	34,3	44,5	50
CC 35025		35,0	25,4	50
CC 38125	M39	38,1	25,4	50
CC 38138	M39	38,1	38,1	50
CC 38144	M39	38,1	44,4	50
CC 41351		41,3	50,8	50
CC 44551		44,5	50,8	25
CC 47651		47,6	50,8	25
CC 50851		50,8	50,8	25
CC 53551		53,5	50,8	25


Anto-Cap CC-EPDM

védőbúrák



Stiftek és külső menetes csapok védelmére.
Előnyös árú alternatívája a szilikon búrákrak.
Anyaga: EPDM
Szín: fekete

Hőállóság: max. 150°C

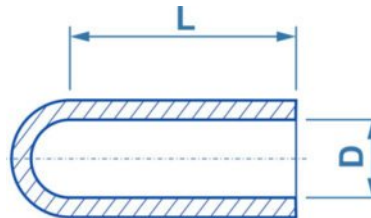

Típuszám	Megjegyzés	D [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
CC EPDM 02525	M3	2,5	25,4	1000
CC EPDM 02813	M3	2,8	12,7	1000
CC EPDM 03213		3,2	12,7	1000
CC EPDM 03625	M4	3,6	25,4	1000
CC EPDM 03825	M4	3,8	25,4	1000
CC EPDM 04013		4,0	12,7	1000
CC EPDM 04625	M5	4,6	25,4	1000
CC EPDM 04713	M5	4,7	12,7	1000
CC EPDM 05713	M6	5,7	12,7	1000
CC EPDM 05725	M6	5,7	25,4	1000
CC EPDM 05913		5,9	12,7	1000
CC EPDM 05925		5,9	25,4	1000
CC EPDM 07513	M8	7,5	12,7	1000
CC EPDM 07525	M8	7,5	25,4	500
CC EPDM 09525	M10	9,5	25,4	500
CC EPDM 10325		10,3	25,4	500
CC EPDM 11638	M12	11,6	38,1	250
CC EPDM 15919	M17	15,9	18,9	250

 = értékesítés csak teljes csomagolási egységekben lehetséges


Anto-Cap CA

védőbúrák coll-os méretben



Coll méretű külső menetek levédésére, ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál stb.
Többször felhasználható

Hőállóság: max. 315°C



Típuszám	Megjegyzés	D [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
CA 20619	1/2"	20,6	18,5	250
CA 25417	3/4"	25,4	16,5	100
CA 31017	1"	31,0	17,0	100
CA 40017	1 1/4"	40,0	17,0	100
CA 45017	1 1/4"	45,0	17,0	100
CA 57122	2"	57,1	22,0	50
CA 73325	2 1/2"	73,3	25,4	50


Anto-Cap CCR

védőbúrák belső peremmel



Stiftek és külső menetes csapok védelmére.
A dupla belső karima szorosan lezárja a búrárt.
Többször felhasználható

Hőállóság: max. 315 °C

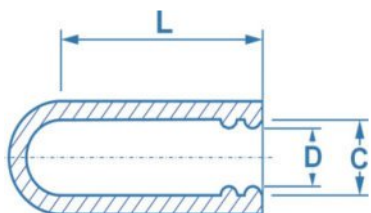

Típuszám	D [mm]	C [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
CCR 3-6	3,0	6,0	39,0	500
CCR 6-9	6,0	9,0	39,0	500
CCR 9-12	9,0	12,0	39,0	500
CCR 12-15	12,0	15,0	39,0	500
CCR 15-18	15,0	18,0	39,0	500
CCR 18-21	18,0	21,0	39,0	100
CCR 21-24	21,0	24,0	39,0	100
CCR 24-27	24,0	27,0	39,0	100
CCR 27-30	27,0	30,0	52,0	100
CCR 30-33	30,0	33,0	52,0	100
CCR 33-36	33,0	36,0	52,0	100
CCR 36-39	36,0	39,0	52,0	100
CCR 39-42	39,0	42,0	52,0	100
CCR 42-45	42,0	45,0	52,0	100
CCR 45-48	45,0	48,0	52,0	100
CCR 48-51	48,0	51,0	52,0	50
CCR 51-54	1	51,0	54,0	50

Anto-Cap CD


búrák egyenes végű fejjel

Stiftek és külső menetes csapok védelmére
Ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál stb.
Többször felhasználható

Hőállóság: max 315°C



Típuszám	G [mm]	D [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
CD M4 x 22	5,5	3,5	22,0	7,5	1000
CD M4 x 42	6,5	3,5	42,0	8,5	500
CD M5 x 28	8,4	4,5	28,0	11,0	500
CD M5 x 42	7,5	4,5	42,0	9,5	500
CD M6 x 10	9,0	5,5	9,5	9,0	500
CD M6 x 15	9,0	5,5	15,0	13,0	500
CD M6 x 30	7,5	5,5	30,0	9,0	500
CD M6 x 42	9,0	5,6	42,0	13,0	500
CD M8 x 42	11,0	7,5	42,0	15,0	500

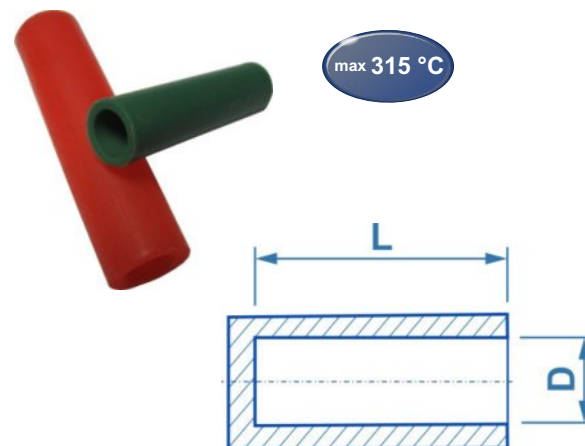

Stiftek és külső menetes csapok védelmére
Ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál stb.
Falvastagsága: 1,5 mm
Többször felhasználható

Hőállóság: max. 315°C


Típuszám	Megjegyzés	D [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
CB 02530	M3	2,5	30,0	1000
CB 03010		3,0	10,1	1000
CB 03730	M4	3,7	30,0	1000
CB 04730	M5	4,7	30,0	1000
CB 05642	M6	5,6	42,0	500
CB 07642	M8	7,6	42,0	500
CB 09530	M10	9,5	30,0	500
CB 11630	M12	11,6	30,0	250
CB 16323		16,3	23,0	250
CB 16351		16,3	50,8	100
CB 18506	M19	18,5	6,0	500
CB 18719		18,7	18,5	250
CB 21738		21,7	38,1	125
CB 24938		24,9	38,1	100
CB 28123		28,1	23,0	100
CB 31017		31,0	17,0	100
CB 39528		39,5	28,0	100
CB 45017		45,0	17,0	100
CB 47028		47,0	28,0	50
CB 49738		49,7	38,5	50

Anto-Cap CW

hegesztőcsap maszkoló

Hegesztőcsap védelmére
Ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál, stb.
Többször felhasználható

Hőállóság: max. 315°C

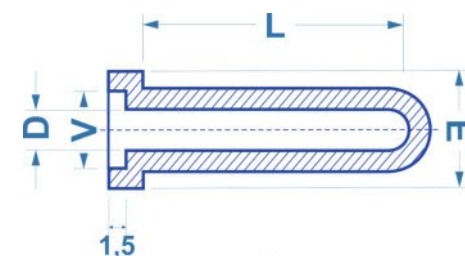

Típuszám	D [mm]	E [mm]	L [mm]	V [mm]	csomagolási egység [db]
CW M6x38	5,7	12,0	38,1	8,7	500
CW M8x38	7,5	15,0	38,1	10,5	500

Típuszám	G [mm]	D [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
CG 08014	9,5	8,0	13,5	12,0	1000
CG 10019	11,5	10,0	18,5	14,0	1000
CG 11218	13,2	11,2	18,0	14,8	500
CG 13119	15,0	13,1	18,5	16,7	500
CG 15018	16,5	15,0	18,0	19,0	500
CG 16919	19,9	16,9	18,5	20,9	500
CG 18719	20,5	18,7	18,5	22,2	250
CG 19510	20,6	19,5	10,0	28,0	250
CG 20619	23,6	20,6	18,5	24,6	250
CG 20625	23,2	20,6	24,5	24,5	200
CG 23419	25,4	23,4	18,5	27,4	250
CG 25223	28,2	25,2	23,0	30,0	100
CG 28123	31,1	28,1	23,0	32,5	100
CG 30523	33,5	30,5	23,0	35,5	100
CG 32823	35,8	32,8	23,0	37,8	100
CG 34523	37,5	34,5	23,0	39,5	100
CG 36523	39,5	36,5	23,0	41,5	50
CG 39511	42,5	39,5	11,0	44,5	100
CG 39528	42,5	39,5	28,0	44,5	100
CG 41928	44,5	41,9	28,0	46,9	50
CG 44528	47,5	44,5	28,0	49,5	50
CG 47028	49,5	47,0	28,0	52,0	50
CG 49528	52,5	49,5	28,0	54,5	50
CG 51528	54,5	51,5	28,0	56,5	50
CG 56528	59,8	56,5	28,0	62,0	50
CG 61528	64,5	61,5	28,0	66,5	50
CG 64541	67,5	64,5	41,0	69,5	20
CG 70234	73,2	70,2	34,0	75,8	25




Stiftek és külső menetes csapok
védelmére

Ideálisan alkalmazható porszórásnál,
lakkozásnál, stb.

Szín: áttetsző

Többször felhasználható

Hőállóság: max. 270°C

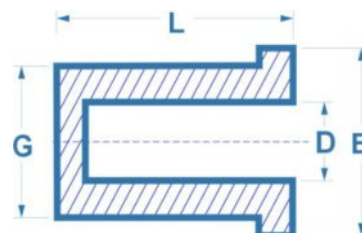

Anto-Cap CGA

védőbúra tengelyekhez



Tengelyek maszkolására. Szellőző funkcióval, túlnyomás esetén a levegő kiszökhet. Ehhez vágja le a fogantyú legvégét. Többször felhasználható.

Hőállóság: max. 315°C

Típuszám	D [mm]	C [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
CGA 25 x 60	24,2	27,0	60,0	50
CGA 25 x 125	24,2	27,0	125,0	25
CGA 30 x 60	29,2	32,0	60,0	50
CGA 30 x 125	29,2	32,0	125,0	25
CGA 35 x 60	34,2	37,0	60,0	25
CGA 35 x 125	34,2	37,0	125,0	25
CGA 40 x 60	39,2	42,0	60,0	25
CGA 40 x 125	39,2	42,0	125,0	25
CGA 45 x 60	44,2	47,0	60,0	25
CGA 45 x 125	44,2	47,0	125,0	10
CGA 50 x 60	49,2	52,0	60,0	10
CGA 50 x 125	49,2	52,0	125,0	10

Anto-Cap CGG

védőbúrák karimával

Nagy átmérőjű stiftok és külső menetes csapok védelmére. A szelepcsúcs levágható légtelenítés céljából. Többször felhasználható.

Hőállóság: max. 315°C

Típuszám	D [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
CGG 23089	23,0	88,9	25
CGG 24576	24,5	76,2	25
CGG 24938	24,9	38,1	50
CGG 39839	39,8	38,5	25
CGG 57249	57,2	48,8	20
CGG 63562	63,5	61,5	20
CGG 69968	69,9	67,8	10
CGG 76274	76,2	74,2	10
CGG 88987	88,9	86,8	10
CGG 92017	92,0	16,8	20






Stiftek és külső menetes csapok védelmére
Ideálisan alkalmazható porszórásnál,
lakkozásnál stb.

Szín: áttetsző

Többször felhasználható

Hőállóság: max. 315°C



Típuszám	D [mm]	C [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
CE 0351	3,2	6,4	50,8	16,5	1000
CE 0430	4,0	7,2	30,0	17,3	1000
CE 0535	4,7	7,9	35,0	18,1	1000
CE 0551	4,6	7,7	50,8	17,9	1000
CE 0623	6,5	9,7	23,1	19,8	1000
CE 0630	6,0	9,2	30,0	19,3	1000
CE 0651	5,9	9,1	50,8	19,3	1000
CE 0730	7,0	10,2	30,0	20,3	1000
CE 0734	7,5	10,6	33,8	20,8	1000
CE 0825	8,0	11,2	24,7	21,3	1000
CE 0938	9,0	12,2	38,1	22,4	500
CE 1036	9,5	12,7	36,1	22,9	500
CE 1124	11,1	14,3	24,1	24,5	500
CE 1131	11,5	14,6	30,9	24,8	500
CE 1226	12,3	15,5	25,7	25,7	500
CE 1530	15,4	18,6	30,0	28,8	500

Anto-Cap CZ

metrikus védőbúrák

Típuszám	D [mm]	C [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
CZ M5x25	4,2	6,0	25,0	12,5	250
CZ M5x50	4,2	6,0	50,0	12,5	250
CZ M6x25	5,2	7,0	25,0	13,0	250
CZ M6x50	5,2	7,0	50,0	13,0	250
CZ M8x25	7,2	9,0	25,0	15,0	250
CZ M8x50	7,2	9,0	50,0	15,0	250
CZ M10x25	9,2	11,0	25,0	17,5	250
CZ M10x50	9,2	11,0	50,0	17,5	250
CZ M12x25	11,2	13,0	25,0	19,5	250
CZ M12x50	11,2	13,0	50,0	19,5	250

Stiftek és külső menetes csapok védelmére.


Ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál,
stb.

A szelepcsúcs levágható légtelenítés céljából.

Színekódolva a jobb szelektálhatóság érdekében.


Többször felhasználható

Hőállóság: max. 315°C



Anto-Cap CP

védőbúrák

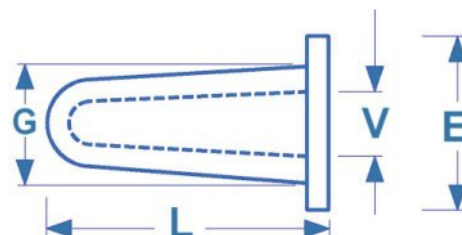

Furatok és stífték védelmére

Ideálisan alkalmazható porszórásnál és lakkozásnál

Többször felhasználható

Színkódolva a jobb szortírozhatóság érdekében

Hőállóság: max. 315°C

Típuszám	G [mm]	L [mm]	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [db]
CP 06423	6,4	23,0	12,7	3,3	1000
CP 08025	8,0	25,4	12,7	5,5	1000
CP 08525	8,5	25,4	15,9	4,5	1000
CP 10028	10,0	28,0	16,5	5,0	1000
CP 10228	10,2	27,9	16,1	5,8	1000
CP 14036	14,0	36,0	19,1	8,0	500
CP 17538	17,5	38,1	24,9	11,5	250
CP 19551	19,5	51,0	27,9	13,5	100
CP 20849	20,8	49,0	25,4	14,8	100
CP 22053	22,0	53,0	31,0	16,0	100




Anto-Cap CO

zsírzógomb búra

Zsírzógomb kitakarására

Többször felhasználható

Hőállóság: max.315°C

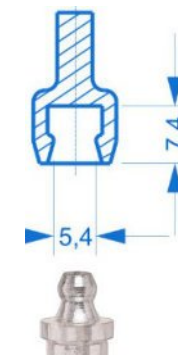

Típuszám	D [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
CO 054074	5,4	7,4	500

Anto-Cap CWG


hegesztőcsap maszkoló

Hegesztőcsap védelmére

Ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál, stb. Többször felhasználható.

Hőállóság: max. 315°C

Típuszám	Megjegyzés	D [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
CWG M4x25	M4	3,7	25,0	25,0	500
CWG M5x25	M5	4,7	25,0	25,0	500
CWG M6x25	M6	5,6	25,0	25,0	500
CWG M8x25	M8	7,4	25,0	25,0	500
CWG M10x25	M10	9,5	25,0	25,0	500

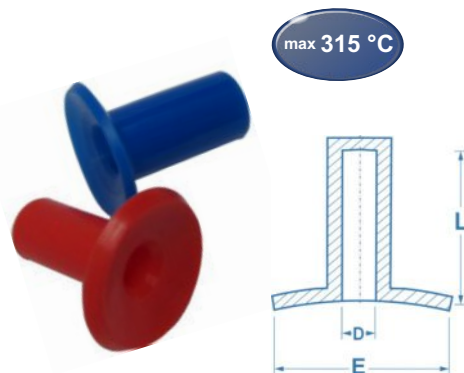

Anto-Cap CM

karimás védőbúrák



Stiftek és külső menetes csapok védelmére

Ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál, stb.

Többször felhasználható

Színkódolva a jobb szortírozhatóság érdekében



Hőállóság: max. 315°C



Típuszám	G [mm]	D [mm]	L [mm]	E [mm]	csomagolási egység [db]
CM 0271225	6,2	2,7	25,4	12,0	1000
CM 0321325	6,4	3,2	25,4	12,7	1000
CM 0371225	6,6	3,7	25,4	12,0	1000
CM 0401325	8,0	4,0	25,4	12,7	1000
CM 0441325	9,7	4,4	25,4	12,7	500
CM 0461525	8,0	4,6	25,4	15,0	500
CM 0561525	9,1	5,6	25,4	15,0	500
CM 0562025	8,7	5,6	25,4	20,0	500
CM 0611325	9,1	6,1	25,4	12,7	500
CM 0751325	10,5	7,5	25,4	12,7	500
CM 0752525	10,5	7,5	25,4	25,4	500
CM 0761725	10,6	7,6	25,4	17,2	500
CM 0902021	12,0	9,0	21,0	20,0	250
CM 0952138	13,0	9,5	25,4	21,0	250
CM 1152535	16,5	11,5	35,1	25,4	250
CM 1171825	14,5	11,7	25,4	17,8	250
CM 1282525	15,4	12,8	25,4	25,4	250
CM 1563038	20,7	15,6	38,1	30,0	100
CM 1983835	24,7	19,8	35,1	38,0	50



A-típus

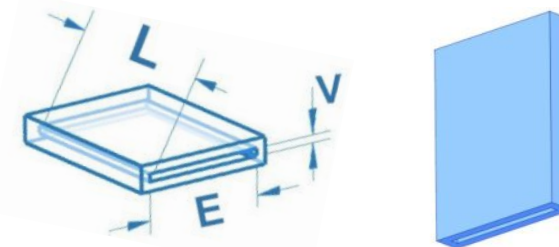

B-típus



Záróbúra lapos és szögletes csatlakozó kitarakására

Ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál, stb.

Peremfogantyú az egyszerű kezelhetőség érdekében ("A" típus)

Többször felhasználható

Hőállóság: max. 270°C

Típuszám	Megjegyzés	L [mm]	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [db]
CF 05911	B-típus	11,0	5,9	0,8	1000
CF 06411	B-típus	11,0	6,4	0,8	1000
CF 07908	B-típus	8,3	7,9	0,6	1000
CF 11706	B-típus	5,7	11,7	0,9	1000
CF 11707	B-típus	7,0	11,7	0,9	500
CF 11910	B-típus	9,5	11,9	1,0	500
CF 12517	B-típus	17,5	12,5	1,2	500
CF 22238	B-típus	38,1	22,2	2,3	100
CF 2811	A-típus	11,0	2,8	0,8	1000
CF 4811	A-típus	11,0	4,8	0,8	1000
CF 6311	A-típus	11,0	6,3	0,8	1000

Anto-Cap CV

szögletes védőbúra


Szögletes elemek maszkolásához

Többször felhasználható

Színkódolás a jobb szortírozhatóság érdekében

Hőállóság: max. 270°C

Típuszám	L [mm]	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [db]
CV 14x15,5x12,5	14,0	15,5	12,5	500
CV 23x7,5x11	23,0	7,5	11,0	500
CV 42x7,5x10	42,0	7,5	10,0	250

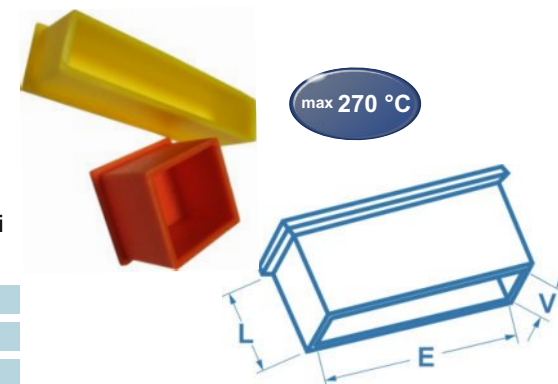



Külső menetek és stiftok kitakarására
Vékony rugóacélból készült
Hosszúság: 25 mm

Típuszám	Megjegyzés	csomagolási egység [db]
CS M4-K	M4	1000
CS M5-K	M5	1000
CS M6-K	M6	1000
CS M8-K	M8	500
CS M10-K	M10	500
CS M12-K	M12	500



Anto-Seal SH

maszkoló lemez

Öntvényekben, lemezekben található nagy átmérőjű
furatok belső felületének kitakarására

SH 60 speciális alapanyagú rugalmas lemez
lekerekített sarkokkal

Kézzel hengeresre formálható és beilleszthető a
furatba

Más méretek után érdeklődjön az info@antos-n.hu
e-Mail címen!



Típuszám	Megjegyzés	E [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
SH 60/140mm	kb 25-40 mm furathoz	140,0	40,0	250



Típuszám	D [mm]	G [mm]	csomagolási egység [m]
TU 0102	1,0	4,2	25
TU 0151	1,5	3,5	25
TU 0203	2,0	5,2	25
TU 02505	2,5	3,5	25
TU 0251	2,5	4,5	25
TU 0300	3,0	6,0	25
TU 0301	3,0	5,0	25
TU 0351	3,5	5,5	25
TU 0356	3,5	6,5	25
TU 0400	4,0	7,0	25
TU 0401	4,0	6,0	25
TU 0451	4,5	6,5	25
TU 0456	4,5	7,5	25
TU 0501	5,0	7,0	25
TU 0516	5,2	8,4	25
TU 0551	5,5	7,5	25
TU 0554	5,5	8,5	25
TU 0600	6,0	9,0	25
TU 0635	6,4	9,6	25
TU 0714	7,1	10,3	25
TU 0751	7,5	9,5	25
TU 0792	7,9	11,0	25
TU 0801	8,0	10,0	25
TU 0951	9,5	11,5	25
TU 0953	9,5	12,5	25
TU 1000	10,0	13,0	25
TU 1114	11,0	14,0	25
TU 1200	12,0	15,0	25
TU 1300	13,0	16,0	25
TU 1418	14,0	18,0	25
TU 1519	15,0	19,0	25
TU 1620	16,0	20,0	25



Furatok, stítek, menetek védelmére és letakarására
Ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál stb.
Többször felhasználható
Szükség esetén kívánságuknak megfelelő méretre vágjuk a
csöveket
További méretek után az info@antos-n.hu e-Mail címen
érdeklődhet

Hőállóság: max. 295°C



Típuszám	D [mm]	G [mm]	csomagolási egység [m]
TU 1721	17,0	21,0	25
TU 1822	18,0	22,0	25
TU 2024	20,0	24,0	25
TU 2226	22,0	26,0	25
TU 2529	25,0	29,0	25
TU 3034	30,0	34,0	25

Anto-Tube TK

bordás védőcső



Csövek, tengelyek kitakarására
Alakja miatt különböző átmérőkre alkalmazható
A kevesebb surlódó felület miatt a hosszú
elemeknél egyszerűbb a fel- és lehúzás

Hőállóság: max. 280°C

Típuszám	C [mm]	D [mm]	csomagolási egység [m]
TK 0305	3,0	5,0	25
TK 0507	5,0	7,0	25
TK 0709	7,0	9,0	25
TK 0911	9,0	11,0	25
TK 1113	11,0	13,0	25
TK 1316	13,0	16,0	30
TK 1317	13,0	17,0	25
TK 1318	13,0	18,0	30
TK 1520	15,0	20,0	25
TK 1722	17,0	22,0	25
TK 2328	23,0	28,0	10
TK 2935	29,0	35,0	5
TK 3238	32,0	38,0	7
TK 3645	36,0	45,0	5
TK 3844	38,0	44,0	7
TK 4551	45,0	51,0	7


Anto-Tube TC

védőcsövek méretre vágva

Külső menetek védelmére és letakarására
Ideálisan alkalmazható porszórásnál, lakkozásnál, stb.
Többször felhasználható

Hőállóság: max. 280°C


Típuszám	Megjegyzés	D [mm]	G [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
TC M03	M3	2,5	4,3	20,0	1000
TC M04	M4	3,3	5,6	20,0	1000
TC M05	M5	4,4	6,6	25,0	1000
TC M06	M6	5,0	7,6	30,0	1000
TC M08	M8	7,3	10,2	35,0	500
TC M10	M10	9,1	12,1	40,0	200
TC M12	M12	11,2	14,2	45,0	200

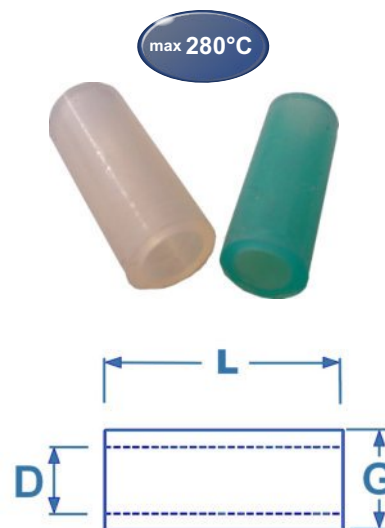

Anto-Tube TQ

tömítő zsinór habosított kaucsukból

Típuszám	Megjegyzés	G [mm]	csomagolási egység [m]
TQ 02	átm. 2	2,0	25
TQ 03	átm. 3	3,0	25
TQ 04	átm. 4	4,0	25
TQ 05	átm. 5	5,0	25
TQ 06	átm. 6	6,0	25
TQ 07	átm. 7	7,0	25
TQ 08	átm. 8	8,0	25
TQ 09	átm. 9	9,0	25
TQ 10	átm. 10	10,0	25
TQ 12	átm. 12	12,0	25
TQ 13	átm. 13	13,0	25
TQ 16	átm. 16	16,0	25
TQ 18	átm. 18	18,0	25
TQ 20	átm. 20	20,0	25
TQ 25	átm. 25	25,0	25
TQ 30	átm. 30	30,0	10

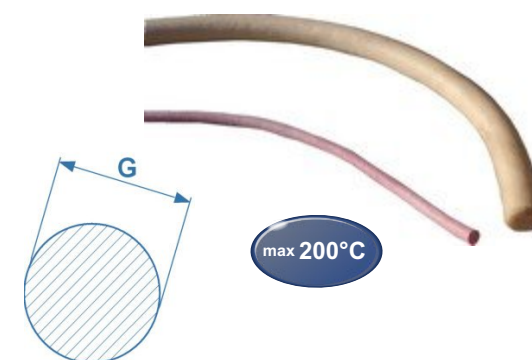

Üregek, furatok és hornyok kitakarására
Kérjük a gyártási technológiából adódó
±10% tolerancia figyelembe vételét
Nagyon flexibilis

Hőállóság: max. 200°C


Anto-Tube TE

szögletes profilú tömítőszalag habosított kaucsukból




Üregek és hornyok kitakarására
Nagyon flexibilis
Hőállóság: max. 220°C

Típuszám	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [m]
TE 1010	10,0	10,0	10
TE 1212	12,0	12,0	10
TE 2020	20,0	20,0	5

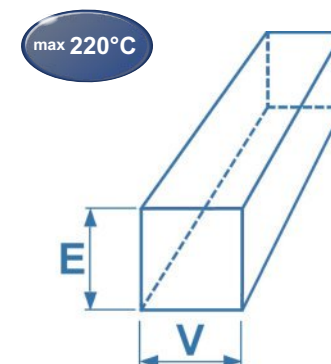

Anto-Tube TV

szögletes tömítő zsinór kaucsukból



Üregek és hornyok kitakarására

Hőállóság: max. 260°C



Típuszám	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [m]
TV 3x4	3,0	4,0	25

Anto-Tube TZ

hengeres dugók habosított kaucsukból



Menetes furatok és lyukak kitakarására. Extrudált, így árban alternatíva lehet a préselt dugókkal szemben
Nagyon flexibilis.

Hőállóság: max. 200°C




Típuszám	Megjegyzés	G [mm]	L [mm]	csomagolási egység [db]
TZ M6	M6	5,4	20,0	1000
TZ M8	M8	7,2	20,0	500
TZ M10	M10	8,8	25,0	500
TZ M12	M12	10,2	25,0	500



max 260°C

Üregek, furatok és hornyok kitakarására

Hőállóság: max. 260°C




Típuszám	G [mm]	csomagolási egység [m]
TM 025	2,5	25
TM 03	3,0	25
TM 035	3,5	25
TM 04	4,0	25
TM 045	4,5	25
TM 05	5,0	25
TM 055	5,5	25
TM 06	6,0	25
TM 065	6,5	25
TM 08	8,0	25
TM 095	9,5	25
TM 10	10,0	25
TM 12	12,0	25

Anto-Tube TP

U-alakú takaróprofil


max 220°C



Élek kitakarására

Hőállóság: max. 220°C

Típuszám	L [mm]	E [mm]	V [mm]	csomagolási egység [m]
TP 1205	5,0	1,2	2,0	25
TP 1510	10,0	1,5	3,0	25
TP 2010	10,0	2,0	3,0	25
TP 2013	13,0	2,0	3,0	25
TP 3010	10,0	3,0	3,0	10
TP 3013	13,0	3,0	0,0	10
TP 3020	20,0	3,0	0,0	10
TP 4018	18,0	4,0	0,0	10
TP 5008	8,0	5,0	0,0	10



Szilikon lemez (SZ típus): Hőállóság: max. 315°C

Ebből az anyagból a megrendelő kívánsága szerinti alakzatokat tudunk kistancolni.
Egyedi ajánlatot az info@antos-n.hu e-Mail címen kérhet

Típuszám	m ² / db	vastagság [mm]	csomagolási egység [m ²]
SZ 1000x1000x1,5	1,0	1,5	1
SZ 1000x1000x2,5	1,0	2,5	1
SZ 1000x1000x3	1,0	3,0	1
SZ 1000x1000x4	1,0	4,0	1
SZ 1000x1000x5	1,0	5,0	1
SZ 1000x1000x6	1,0	6,0	1



Habosított szilikon lemez (SZ-S típus): Hőállóság: max. 270°C

Ebből az anyagból a megrendelő kívánsága szerinti alakzatokat tudunk kistancolni.
Egyedi ajánlatot az info@antos-n.hu e-Mail címen kérhet



Típuszám	m ² / db	vastagság [mm]	csomagolási egység [m ²]
SZ-S 1000x1000x2	1,0	2,0	1
SZ-S 1000x1000x3	1,0	3,0	1
SZ-S 1000x1000x4	1,0	4,0	1
SZ-S 1000x1000x6	1,0	6,0	1
SZ-S 1000x1000x8	1,0	8,0	1

Anto-Seal MF

mágnesfólia

MF 10: szabadalmaztatott mágneses szilikonból készült, 230°C -ig hőálló

Ezekből a mágneses fóliákból speciális takaró elemeket stancolunk ki a megrendelő mintái, vagy rajzai alapján.

Egyedi ajánlatot az info@antos-n.hu e-Mail címen kérhet Hőállóság: max. 230°C



Típuszám	szélesség [mm]	vastagság [mm]	csomagolási egység [m ²]
MF 10 1000 x 1000	1000,0	1,0	1



Anto-Cover PS-2

hőálló maszkolópapír

Speciális papír nagy felületek kitakarására

Normál előkezelő vegyszereknek ellenáll, a beégetőkemencében nem olvad el

Hőálló öntapadószalaggal (lásd Anto-Tape) rögzíthető

80 gramm / m², 500 m / tekercs

max 220°C



Típuszám	szélesség [mm]	m ² / tekercs
PS 2-100	100,0	50,0
PS 2-200	200,0	100,0
PS 2-300	300,0	150,0
PS 2-400	400,0	200,0
PS 2-500	500,0	250,0
PS 2-600	600,0	300,0

Anto-Cover PS-3

hő- és vízálló maszkolópapír

Speciális papír nagy felületek kitakarására

Mindkét oldalán hőálló és vizet át nem eresztő réteggel van bevonva

Folyadékos előkezelésnél is használható

41 gramm / m², 200 m / tekercs

max 220°C



Típuszám	szélesség [mm]	m ² / tekercs
PS 3-100	100,0	20,0
PS 3-150	150,0	30,0
PS 3-200	200,0	40,0
PS 3-250	250,0	50,0
PS 3-300	300,0	60,0
PS 3-400	400,0	80,0
PS 3-500	500,0	100,0
PS 3-600	600,0	120,0
PS 3-1000	1000,0	200,0

Hőálló fóliatasak 220 °C-ig

Levédést biztosít a nehezen levédhető helyeken is

A tasak egyik oldalán fémkapoccsal szorosan lezárt

max 220°C

Típuszám	Méreték [mm]	Tartalom [liter]
FT 380 x 520	380 x 520 x 0,05 mm	12-15
FT 510 x 650	510 x 650 x 0,05 mm	25-30
FT 630 x 880	630 x 880 x 0,05 mm	55-60



Fontos!

A kemencében ne légmentesen legyen lezárva.

Anto-Seal VB

szilikonszalag



max 260°C

Típuszám	szélesség [mm]	hossz [m]
VB 025	25,0	15,0

Szabálytalan felületek kitakarására

A szalag saját magát vulkanizálja, így ragasztóanyag nélkül képes homogén, nedvességálló kitakarást biztosítani

Korlátozott ideig tárolható

Hőállóság: max. 260°C



Élméret: 95 mm
Nehezen hozzáférhető sarkok csiszolására vagy
finom felületi megmunkálásra
Könnyen cserélhető csiszolópapír



Típuszám

Megnevezés

KD 95	kézi deltacsiszoló
KD 95-DV	tapadó dörzsvászon 3 db 40-es, 2 db 60-as finomságú
KD 95-VA	tapadó vízálló csiszolópapír 3 db 400-as, 2 db 280-as finomságú

Anto-Mend SB

portörő kendő

Fémhez, fához, és műanyaghoz
Használata minden lakkozás előtt javasolt
Maradéktalanul eltávolítja a felületről a por- és csiszolási szemcséket, szennyeződések
Soha nem szárad ki
Garantáltan szilikonmentes

Kiszerezések:

SB Soft: 10 db / csomag

SB Standard és Universal: 5 db / csomag

Típus

csomagolási
egység

SB Staubfix Soft	1 csomag
SB Staubfix Universal	1 csomag
SB Staubfix Standard	1 csomag



“Soft”

Puha gyapjúanyagból készült, alacsony tapadó erővel, garantáltan szilikonmentes. A por megbízható lekötését a teljes felületen egyenletesen elosztott impregnálás biztosítja.

A Staubfix Soft porlekötő kendők ezért ideálisan alkalmazhatók tisztításra minden festési, és más felületkezelési eljárásnál, továbbá egyéb ipari, irodai, háztartásbeli tisztításnál, vagy akár autókban is.

“Universal”

A nagyobb szállávtávolságú cellulózgyapjúból készült, könnyebb porlekötő kendő különösen jó csúszó tulajdonságú impregnálásával kedvező árú alternatívája lehet a STANDARD kendőknek.

Megbízható porlekötést biztosít.

“Standard”

A gyakorlatban évtizedek óta jól bevált klasszikus porlekötő kendő. Univerzálisan alkalmazható. Kis szállávtávolságú, mézgas cellulózgyapjú anyagból készült, kopásálló porlekötő kendő.

Felülmúlhatatlan tisztító hatásának köszönhetően a legmakacsabb szennyeződések, pl. az odaszáradt csiszolási maradványokat is eltávolítja a felületről

Anto-Mend JE

javítóecset

Minden lakkjavítási munkához

Típuszám	Megjegyzés	csomagolási egység
JE 4 + 8	2 javítóecset 4 + 8 mm	1 csomag



Anto-Store BL

távtartók



BL1617



BL2020



Távtartók préselt parafából, egyoldalon fehér PVC habbal ellátott felülettel. Ideális védelem az egymásra helyezett lakkozott termékek karcmentes tárolására és csomagolására

Csúszásmentesen tapad

Kb. 4 mm vastag

Típuszám	A [mm]	B [mm]	Szállítási forma	Anyag	csomagolási egység
BL 1617	16	18	tekercsben	parafa	15000
BL 2020	20	20	ömlesztve	parafa	15000

Anto-Store BD



távtartó gumiszalag

Natúr gumiból készült

A profilok védelmére is alkalmas

Méret: kb. 480 x 3 x 3 mm

A lefestett termék köré tekerve megvédi azt a tárolás és szállítás alatt, biztos távolságot tartva.

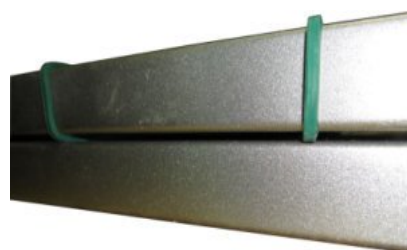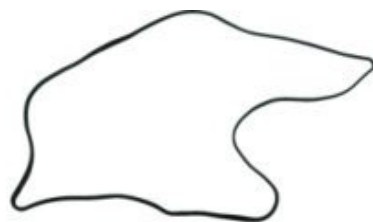

Típuszám

BD 480

Anto-Store NS

felületvédő háló



Felületvédő háló raktározáshoz és szállításhoz
Nagyon flexibilis, könnyen alkalmazkodik a védendő termék alakjához
Különböző méretű átmérőkben rendelhetők



Típuszám	Min. átmérő [mm]	Tekercshossz [m]	csomagolási egység [m]
NS 12	7	25	25
NS 20	12	25	25
NS 40	25	25	25
NS 72	45	25	25
NS 110	70	25	25

Anto-Store LF-L

felületvédő fólia


Az LF-L egy gyengén tapadó PVC fólia a lakkozott felületek védelmére.

Külső felülete feliratos

Különböző szélességben rendelhető

Példa a megrendeléshez:

LF-L 50 => szélesség 50 mm



Típuszám	Tekercshossz [m]
LF-L	33

Anto-Store IB

azonosító tábla



Azonosító tábla, főbb jellemzői:

Mérete: 30 mm x 50 mm

Függesztő lyukakkal van ellátva

Hegeszthető

Típuszám	tábla/készlet	számozott	csomagolási egység
IB 0-9	10	0-9	1 készlet

Anto-Store HE

címke felakasztó hurok



A hurkok segítségével kísérőcímkéket rögzíthetünk a termékhez.
A termékazonosító hurkok különböző méretben elérhetőek.

Típuszám	Drót vastagsága	Hossz	csomagolási egység [db]
HE 1,4 x 35	1,4 mm	35 mm	1000
HE 1,8 x 56	1,1 mm	25 mm	1000



Anto-Cube SW

tisztító kocka



A porszóró cső
tisztítására szolgál.

Sűrített levegő
segítségével átfújható a
porszóró csövön.

Típuszám

SW 30 x 30 x 25

csomagolási
egység [db]

100

Fontos!

Hosszú csövek tisztítása esetén a kockák
súrlódás következtében kigyulladhatnak!

Anto-Strain LS

lakkszűrő

Vízesbázisú lakkok szűrésére alkalmas.

Átmérő: 16 cm

Száltávolság: 190 µ

Anyaga: nylon

Típuszám

LS 190µ

csomagolási
egység [db]

200





Típuszám	Ellenőrizhető lakkrétegvastagság	csomagolási egység
GS 120	120 µm-ig	1 készlet

A keresztkarcoló eszközt az ISO 2409 szerint tervezték és készítették.

Az eszköz a rácsteszt módszer alapján festékek tapadásképességének vizsgálatára szolgál.


Az 1 mm késtávolságú eszköz a 60 µ-nál vékonyabb vastagságú festékréteg vizsgálatára alkalmas, míg a 2 mm késtávolságú 61 – 120 µ között.

Ellenőrizhető lakkrétegvastagság: 120 µm -ig

A GS 120 típusú készlet mindkét kést tartalmazza:

1 mm késtávolságú, lapos tizenegy késes rácskarcoló

2 mm késtávolságú, lapos tizenegy késes rácskarcoló



Anto-Check HJ

hibajelző

Sárga öntapadó papírból a hibák megjelölésére.

Könnyen eltávolítható.

Más színek érdeklődésre!

Típuszám

Megjegyzés

csomagolási
egység [ív]

HJ 15

80 db / ív

1



Anto-Check MB

színminta lemez



0,1 mm vastag rugóacéllemez, postán könnyen szállítható, kevés helyet igényel archiválásnál.

A lemez sarkai lekerekítettek és felfogató furattal rendelkeznek.

fehérre festett

Típuszám	A x B [mm]	Megjegyzés	csomagolási egység [db]
MB 54 x 100	54 x 100	fehérre festett	50
MB 45 x 80	45 x 80	fehérre festett	50
MB 60 x 100	60 x 100	bevonat nélkül	100
MB 100 x 150	100 x 150	bevonat nélkül	100
MB 100 x 220	100 x 220	bevonat nélkül	100



bevonat nélkül

Anto-Check SGH

rétegvastagság mérő nedves festéshez

Nemesacél rétegvastagság mérő különböző magasságú hornyokkal, melyet függőlegesen a vizsgálandó felületre helyezünk.

Típuszám	Megjegyzés
SGH 100	10 - 100 µ
SGH 200	20 - 200 µ



Anto-Check TH

papírhőmérő

A termék felületére felragasztott papír hőmérő segítségével a valós beégetési hőmérsékletet lehet meghatározni.

A kemence elhagyása után a skálán leolvasható a valós beégetési hőmérséklet.

Mérete: 5 x 90 mm

Két kivitelben kapható

Típuszám	Hőmérsékleti tartomány [°C]	csomagolási egység [db]
TH 166 - 216	166 - 216	10
TH 193 - 254	193 - 254	10



Anto-Check DPH

digitális PH mérő

Mérési tartomány : 0 ... 14 pH
pH felbontás/pontosság : 0,1 pH / $\pm 0,2$ pH
Hőmérséklet felbontás/pontosság : 0,5 °C / ± 1 °C
Kalibrálás: pH autom. pH 4, 7, vagy 10

Magas élettartamú pH elektróda
ATC (automatikus hőmérsékletkompenzáció)
Vízálló (IP65)

Méret: 165 mm x 35 mm x 32 mm
Tömeg : 70 g

Típuszám

DPH 8685



Elemek nélkül árusítva.

Anto-Check TDS

digitális vezetőképesség mérő készülék

Magas élettartamú vezetőképesség mérő elektróda
Automatikus hőmérséklet kompenzáció
Automatikus kalibrálás
Vízálló (IP65)
Méret: 165 mm x 35 mm x 32 mm
Tömeg: 65 g

Pontosság:

Vezetőképesség: $\pm 1\%$ Full Scale + 1 digit
TDS: $\pm 1\%$ Full Scale + 1 digit
Hőmérséklet: $\pm 0,5$ °C

Mérési tartomány:

Vezetőképesség: 0 ... 1999 μ S
TDS a feloldott szilárd anyagok mennyisége: 0-1999 ppm
Hőmérséklet: 0 ... +50 °C

Elemek nélkül árusítva.

Típuszám

TDS 8361



Az **RV-F** érzékelővel nem mágneses anyagok rétegvastagságát lehet megmérni mágneses anyagokon (pl. lakkozott vagy cinkkel bevont acélon).

Az **RV-N** érzékelővel nem mágneses anyagok rétegvastagságát lehet megmérni nem mágneses anyagokon (pl. lakk vagy eloxált rétegek nemesacélon).



Típuszám

RV-FN

Kivitel

F + N



RV-FN

Érzékelő: F és N

Méréshatár: 0-1250 µm

Pontosság: 0-850 µm: ±3% +1,5 µm; 850-1250 µm: ±5%

Méret: 110 x 50 x 23 mm

Tömeg: 100 g

Elemek nélkül árusítva.

Anto-Check GT

földelés tesztelő



Elemek nélkül árusítva.

Típuszám

GT

A festendő elemek földelésének igen egyszerű és gyors ellenőrzésére.
Megfelelő földeltség esetén a zöld LED világít
A sárga LED kigyulladás esetén ellenőrizni kell a földeltséget
A piros LED nagyon rossz földeltséget jelez

Anto-Prot VK

védőkesztyű

Anyaga pamut, (MV-CAT1)

Nem szálasodik

Lakkfüggetlen

Nem hagy nyomot

Kényelmes viselet

Fogásbiztos, pontozott kivitel

Lakkozás előtt és után is ideálisan alkalmazható



Bőrkesztyű a legfinomabb bőrből

Textil betéttel

MV-CAT1



Típuszám

csomagolási
egység

VK pamutkesztyű 9,5"

12 pár

VK pamutkesztyű 10,5"

12 pár

VK bőrkesztyű 10,5"

1 pár

Anto-Prot PM

szűrős arcmaszk

Szelepes finom pormaszk

Szűrő osztály: FFP2

Alacsonytól az átlagosan mérgező, szilárd és cseppfolyós aeroszolokhoz.

Egyszer használatos.

Típuszám

csomagolási
egység [db]

PM FFP2

10



Anto-Prot OV

védőoverál

Antisztatikus, kényelmes, szőszmentes konstrukció,
kapucnival, fedett zipzárral, kar-, láb- és derékgumival.

Kiváló folyadék és részecske elleni védelemmel van ellátva.



Típuszám

OV Tex 6/5

Anto-Tool SV

csővágó olló



SV 10

Kiválóan alkalmas védőcsövek, tömítő zsinórok és egyebek elvágására.

SV 10 inkább a lapos profilok – mint TE és TP – vágására alkalmas.

SV 70 inkább csövek (TU) és kerek keresztmetszetű profilok (TQ és TM) vágására alkalmas.



SV 70

Típuszám

SV 10

SV 70

Anto-Tool AW

szegélyhenger

Megkönnyíti a takaró szalagok és takaró pontok felhelyezését.

Az elasztikus henger a fólia egyenletes tapadását segíti elő.

A henger szélessége 40 mm.

Típuszám

AW 40



Anto-Tool TD

elektromos szalagvágó automata



Gombnyomásra a beállított hosszúságra levágja a ragasztószalagot.

Automata üzemmódban a levágott szalag eltávolítása után rögtön levágja a következőt.

Beállítható hosszúság: 20 – 999 mm

Lehetséges szalagszélesség: 7 – 50 mm

Típuszám

TD 1000

Termékeink egyszerű kipróbálhatósága érdekében kitakaró elemeink nagy részét fajtánként mintadobozokban is megrendelhetik

Mintadoboz: maszkoló dugók



Megnevezés	Tartalom	€ / db
SET PLUG 1	Anto Plug PK - kónikus dugók Anto Plug PL - kónikus dugók fogantyúval Anto Plug PH - üreges kónikus dugók Anto Plug PH-A - üreges kónikus dugók fogantyúval	14,85
SET PLUG 2	Anto Plug PLT - hengeres dupladugók hornyokkal Anto Plug PR - hengeres üreges dugók Anto Plug POT - hengeres dupladugók karimával Anto Plug PB - menetes dugók	14,85
SET PLUG 3	Anto Plug PE, PE-M, PC-K - átmenő dugók Anto Plug PC, PC-M - tárcsával kombinálható átmenő dugók Anto Plug PN - egérfarkak	14,85
SET PLUG 4	Anto Plug PAV - szelepes dugók Anto Plug PA - peremes védődugók Anto Plug PX - szemescsavaros dugók	14,85
SET PLUG 5	Anto Plug PZ - fogantyús dugók anyákhoz Anto Plug PZA - duplakarimás tömítődugók Anto Plug PZB - duplakarimás tömítődugók	14,85
SET PLUG 6	Anto Plug PD, PDS - kétirányú dugók Anto Plug PF - kónikus korongdugók	14,85
SET PLUG 7	Anto Plug PY - hengeres üreges dugók Anto Plug PGG - ferde végű hengeres dugók Anto Plug PP - lépcsős kónikus dugók	14,85
SET PLUG 8	Anto Plug PLR - karimás kónikus dugók fogantyúval Anto Plug PAA - hengeres tömör dugók Anto Plug PER - kónikus dugó szögletes / kerek	14,85
SET PLUG 9	Anto Plug PRG - üreges nagy dugók Anto Plug PG - üreges nagy dugók	14,85

Mintadoboz: maszkoló bűrák

Megnevezés	Tartalom	€ / db
SET CAP 1	Anto Cap CC - védőbűrák Anto Cap CB - lapos lezárású védőbűrák Anto Cap CGA - védőbúra tengelyekhez	14,85
SET CAP 2	Anto Cap CP - védőbűrák Anto Cap CM - karimás védőbűrák Anto Cap CW, CWG - hegesztőcsap maszkoló	14,85
SET CAP 3	Anto Cap CCR - védőbűrák belső peremmel Anto Cap CD - bűrák egyenes végű fejjel Anto Cap CGG - védőbűrák karimával	14,85
SET CAP 4	Anto Cap CG - védőbűrák karimával Anto Cap CA - védőbűrák coll-os méretben Anto Cap CZ - metrikus védőbűrák Anto Cap CE - védőbűrák	14,85
SET CAP 5	Anto Cap CO - zsírzógomb bűrák Anto Cap CV - szögletes védőbúra Anto Cap CF - védőbúra lapos csatlakozóhoz	14,85



Mintadoboz: nem hőálló maszkoló elemek

Megnevezés	Tartalom	€ / db
SET EPDM	Anto Plug PK EPDM - kónikus dugók 150°C-ig Anto Cap CC EPDM - védőbűrák 150°C-ig Anto Plug PE EPDM - átmenő dugók 150°C-ig Anto Plug PB EPDM - menetes dugók 150°C-ig Anto Plug PB TPE - menetes dugók 135°C-ig	14,85

Általános szállítási feltételek

A katalógusban megadott árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. A számlát kívánság szerint forintban, vagy euróban állítjuk ki. A forintos számlát euróról az MNB által meghatározott napi árfolyam szerint számoljuk át, a megrendelés visszaigazolásán már így tüntetjük fel.

Az alapanyagok jelenlegi magas piaci áremelkedése anyagfelár bevezetésére kényszerít bennünket. Az érintett termékcsoportok áremelkedéseit honlapunkon találja.

Szállítás módja: EXW (beleértve a normál csomagolás költségeit).

Szállítási költségek:

0 - 5,0 kg	4,9 Euro	60,1 - 100,0 kg	25,0 Euro
5,1 - 15,0 kg	7,3 Euro	100,1 - 150,0 kg	32,0 Euro
15,1 - 45,0 kg	9,8 Euro	150,1 - 200,0 kg	39,0 Euro
45,1 - 60,0 kg	14,5 Euro	200,1 - 250,0 kg	44,0 Euro

45 kg alatti, nettó 50.000 HUF (150 Euro) feletti megrendelés esetén ingyenes a szállítás, kivéve a függesztő elemeket.

250 kg feletti szállítmányok esetén egyedi árat állapítunk meg.

A szállított termékek szerszámmal történő gyártása esetén mennyiségi eltérés lehetséges, max. 5%.

Fizetés módja: 20 nap átutalás.

A 12.00 óráig beérkezett megrendelések, ha azok raktáron lévő termékre vonatkoznak, már másnap kiszállításra kerülhetnek.

A megrendelő által az anyag megfelelősége szempontjából (pl. terhelhetőség stb.) termékeinket kipróbálni szükséges. Továbbá azt is figyelembe kell venni, hogy termékeink a felhasználás alatt milyen más anyagokkal érintkeznek, egymással nem kívánatos reakcióba lépnek -e.

Hibásan megrendelt áru visszaszállítása esetén felszámoljuk a felmerült szállítási költséget.

A megrendelő kívánsága szerint elkészített speciális gyártmányok és a raktáron nem tartott termékeket nem veszünk vissza.


A speciális függesztékek hegesztő sablonjai – külön megállapodás nélkül – az utolsó szállítástól számítva csak 2 évig lesznek tárolva.

A megrendelt termék az Antos-N Kft. tulajdonát képezi a termék ellenértékének teljes kiegyenlítéséig.


Technikai változtatások és nyomdahibák jogát fenntartjuk.

Az alapanyag árak emelkedése miatt drót és fém termékeink árához anyag felárat számolhatunk fel.

08/2025 Kiadás



A series of 25 horizontal lines for writing, evenly spaced across the page.



A series of 25 horizontal lines for writing, evenly spaced across the page.